

The New Dimension of Wood

WOOD & MORE



100% Made in Spain

The New Dimension
of Wood



100% Made in Spain



Creativity, passion and love for technology applied to design. This is the thought that moves a company like STP towards solutions which combine elegance and technological skills.

STP offers a material which is unique with its characteristics and effects: wood. Several wood species modulated on a variety of formats: from planks with contemporary taste to new formats that allow special layouts and original combinations, Available in various thicknesses to make also renovations easier. Design, Deco and Mosaic reveal geometries and soft lines to decorate cozy spaces, because wood is not only a material ... but much more.

Creatividad, pasión y gusto por la tecnología aplicada al diseño. Este es el pensamiento que mueve a una empresa como STP a la búsqueda de soluciones que combinan elegancia y habilidades tecnológicas.

STP propone un material único por sus características y efectos. Diversas especies de madera moduladas en una gran variedad de formatos: Listones con sabor contemporáneo en formatos particulares que permiten una colocación especial y originales combinaciones, disponibles en distintos espesores para facilitar la reestructuración. Design, Decò y Mosaic revelan la geometría y líneas suaves para decorar ambientes acogedores.

Creatività, passione e gusto per la tecnologia applicata al design. Questo è il pensiero che muove un'azienda come STP verso soluzioni che sanno coniugare doti tecnologiche ed eleganza.

STP propone un materiale unico per caratteristiche ed effetti: il legno. Diverse specie legnose modulate su una grande varietà di formati: dai listoni dal gusto contemporaneo, ai formati più particolari che permettono pose originali e giochi di intarsi, disponibili in diversi spessori per rendere più facili anche le ristrutturazioni. Design, Decò e Mosaic svelano geometrie e segni morbidi per decorare ambienti accoglienti, perché il legno non è solo un materiale ma molto di più.

Créativité, passion et goût pour la technologie appliquée au design. Ceux sont ces pensées qui poussent une entreprise comme STP à la recherche de solutions qui combinent l'élégance et les compétences technologiques.

STP propose un matériau unique pour ses caractéristique et effets. Diverses essences du bois modulables en une grande variété de formats : des lames aux saveurs contemporaines en formats spécifiques qui permettent un assemblage et des combinaisons originales, disponibles en différentes épaisseurs pour faciliter la rénovation. Design, Deco et Mosaic révèlent la géométrie et lignes douces pour décorer une atmosphère accueillante.



WOOD & MORE UN INCONTRO SPECIALE

Wood is a surprising material thanks to its colors, textures and nuances, with all the benefits of a fully natural material, which must be protected. STP is pursuing a concrete ecosostenibility policy, limiting waste and supporting the renewal of resources.

La madera es un material sorprendente por sus colores, matices y tramas, con todas las ventajas de un material completamente natural que por lo tanto está protegido. STP lleva a cabo una política eco-sostenible que limita los residuos y apoya la renovación de recursos.

Il legno è un materiale sorprendente per colori, sfumature e trame, con tutti i vantaggi di un elemento completamente naturale che, per questo, va protetto. STP porta avanti una concreta politica eco-sostenibile, che limita gli sprechi e sostiene il rinnovamento delle risorse.

Le bois est un matériau surprenant pour ses couleurs, ses textures, et ses nuances avec tous les avantages d'un matériau complètement naturel et donc protégé. STP soutient une politique respectueuse de l'environnement qui limite les déchets et prend en charge le renouvellement des ressources.

INDEX

p. 4	WOOD+ COLOURS
p. 7	WOOD+ & WOODLISTONE
p.40	WOODMOAIC
p.54	WOODDESIGN
p.74	WOODDECO
p.76	CHEVRON
p.90	WOODLEATHER
p.98	W+ OUTDOORS
p.100	TECHNICAL FEATURES

EUROPEAN WHITE OAK



OAK
ANTICATO



OAK
BLACK PEARL (matt/shine)



OAK
BOTANIC



OAK
BORGHETTO (Crosscut)



OAK
BROWN



OAK
CHAMPAGNE



OAK
DEKAPÉ NATURAL



OAK
DEKAPÉ POLAR



OAK
DEKAPÉ SMITS



OAK
EMERALD



OAK
EXTRA WHITE (matt/shine)



OAK
FLOURED



OAK
FOREST



OAK
GIULIETTA



OAK
MAKE UP WHITE



OAK
NATURAL



OAK
NATURE



OAK
PIAZZA DEI SIGNORI



OAK
SBIANCATO



OAK
SMOKED



OAK
SUN TAN



OAK
TOBACCO



OAK
DEKAPÉ GREY



OAK
ASH



OAK
LIMESTONE



OAK
STONE



OAK
VATICANO GREY



OAK
VILLA (Crosscut)

Wood colors may not be exactly as illustrated due to variations during printing. Always refer to the color samples in store.

Debido a las variaciones causadas por el proceso de impresión, los colores de la madera representados en este documento son sólo de referencia. Consulte siempre a las muestras de color disponibles en las tiendas.

A causa delle variazioni dovute al processo di stampa, i colori del legno rappresentati in questo documento sono solo indicativi. Si prega di visionare i campioni disponibili in negozio

En raison des variations causées par les procédés d'impression, les couleurs de bois représentées dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Toujours se référer aux échantillons de couleurs disponibles en magasin.

METALLIZZATI



OAK
GOLD DUST



OAK
MCLAREN

AMERICAN WALNUT



AMERICAN WALNUT
NATURAL

AMERICAN WALNUT



A. WALNUT
HONEY

BEECH



BEECH
NATURAL

TEAK



TEAK ASIA
NATURAL



AMERICAN WALNUT
CAOBA - LUX

AFRICAN WALNUT



AFRICAN WALNUT
AMAZOUKE GEORGIA

AFROMOSIA



AFROMOSIA
NATURAL

WENGÉ



WENGÉ
NATURAL



AMERICAN WALNUT
LIGHT

MAPLE



MAPLE
NATURAL

IROKO



IROKO
NATURAL

ANTIQUE FIR



ANTIQUE FIR-WOOD
(FROM RAFTER)



AMERICAN WALNUT
SBIANCATO

MAPLE



MAPLE
ICEBERG

JATOBA



JATOBA
NATURAL

INSEGUO UN COLORE,
UN SEGNO,
UN'EMOZIONE

WOOD & MORE

WOOD⁺
MORE THAN WOOD

Persecución de un color, una señal, una emoción.
Pursuing a colour, a sign, an emotion.
À la poursuite d'une couleur, d'un signal, d'une émotion.

p.9	Wood+ Oak Natural
p.10	WoodListone Oak Natural
p.11	Wood+ Oak Natural
p.12	WoodListone Oak Villa (Crosscut)
p.13	WoodListone Oak Smoked Traditional
p.14	Wood+ Oak Dekapé Smits Traditional
p.15	Wood+ Oak Botanic
p.16	Wood+ Oak Extra White (shine)
p.17	Wood+ Oak Black Pearl/ Oak Extra white
p.18	WoodListone Oak Sbiancato
p.19	Wood+ Oak Sbiancato
p.20	Wood+ Oak Anticato
p.21	Wood+ Oak Anticato / Oak Make Up
p.22	Wood+ Oak Anticato
p.23	Wood+ Oak Tobacco
p.24	Wood+ Oak Black Pearl
p.25	Wood+ Oak Black Pearl
p.27	Wood+ Oak Dekapé Polar
p.28	WoodListone Oak Dekapé Polar
p.29	Wood+ Oak Dekapé Natural
p.30	Wood+ A. Walnut Natural
p.31	WoodListone A. Walnut Light
p.32	Wood+ A. Walnut Light / A. Walnut Sbiancato
p.33	Wood+ Iroko Natural
p.34	WoodListone Jatoba Natural
p.35	Wood+ Teak Asia Natural
p.36	Wood+ & WoodListone Wengé Nat
p.37	Wood+ Beech Natural / Maple Nat
p.38	Wood+ & WoodListone Sizes



L'ARTE DI ABITARE
È IL MIO STILE

WOOD & MORE

The art of living is my style.
El arte de vivir es mi estilo.
L'art de vivre est mon style



OAK NATURAL 580x580



OAK NATURAL 2030x145



OAK NATURAL 580x580 / 580x290 / 870x290



OAK VILLA (CROSSCUT) 2030x195



OAK SMOKED TRADITIONAL 2030x195



OAK DEKAPÉ SMITS TRADITIONAL 1160x580



OAK BOTANIC 1160X580



OAK EXTRA WHITE SHINE 1160x580




Mounting Type



OAK EXTRA WHITE (matt) 580x580 / OAK BLACK PEARL (matt) 580x580



OAK SBIANCATO 2030x195

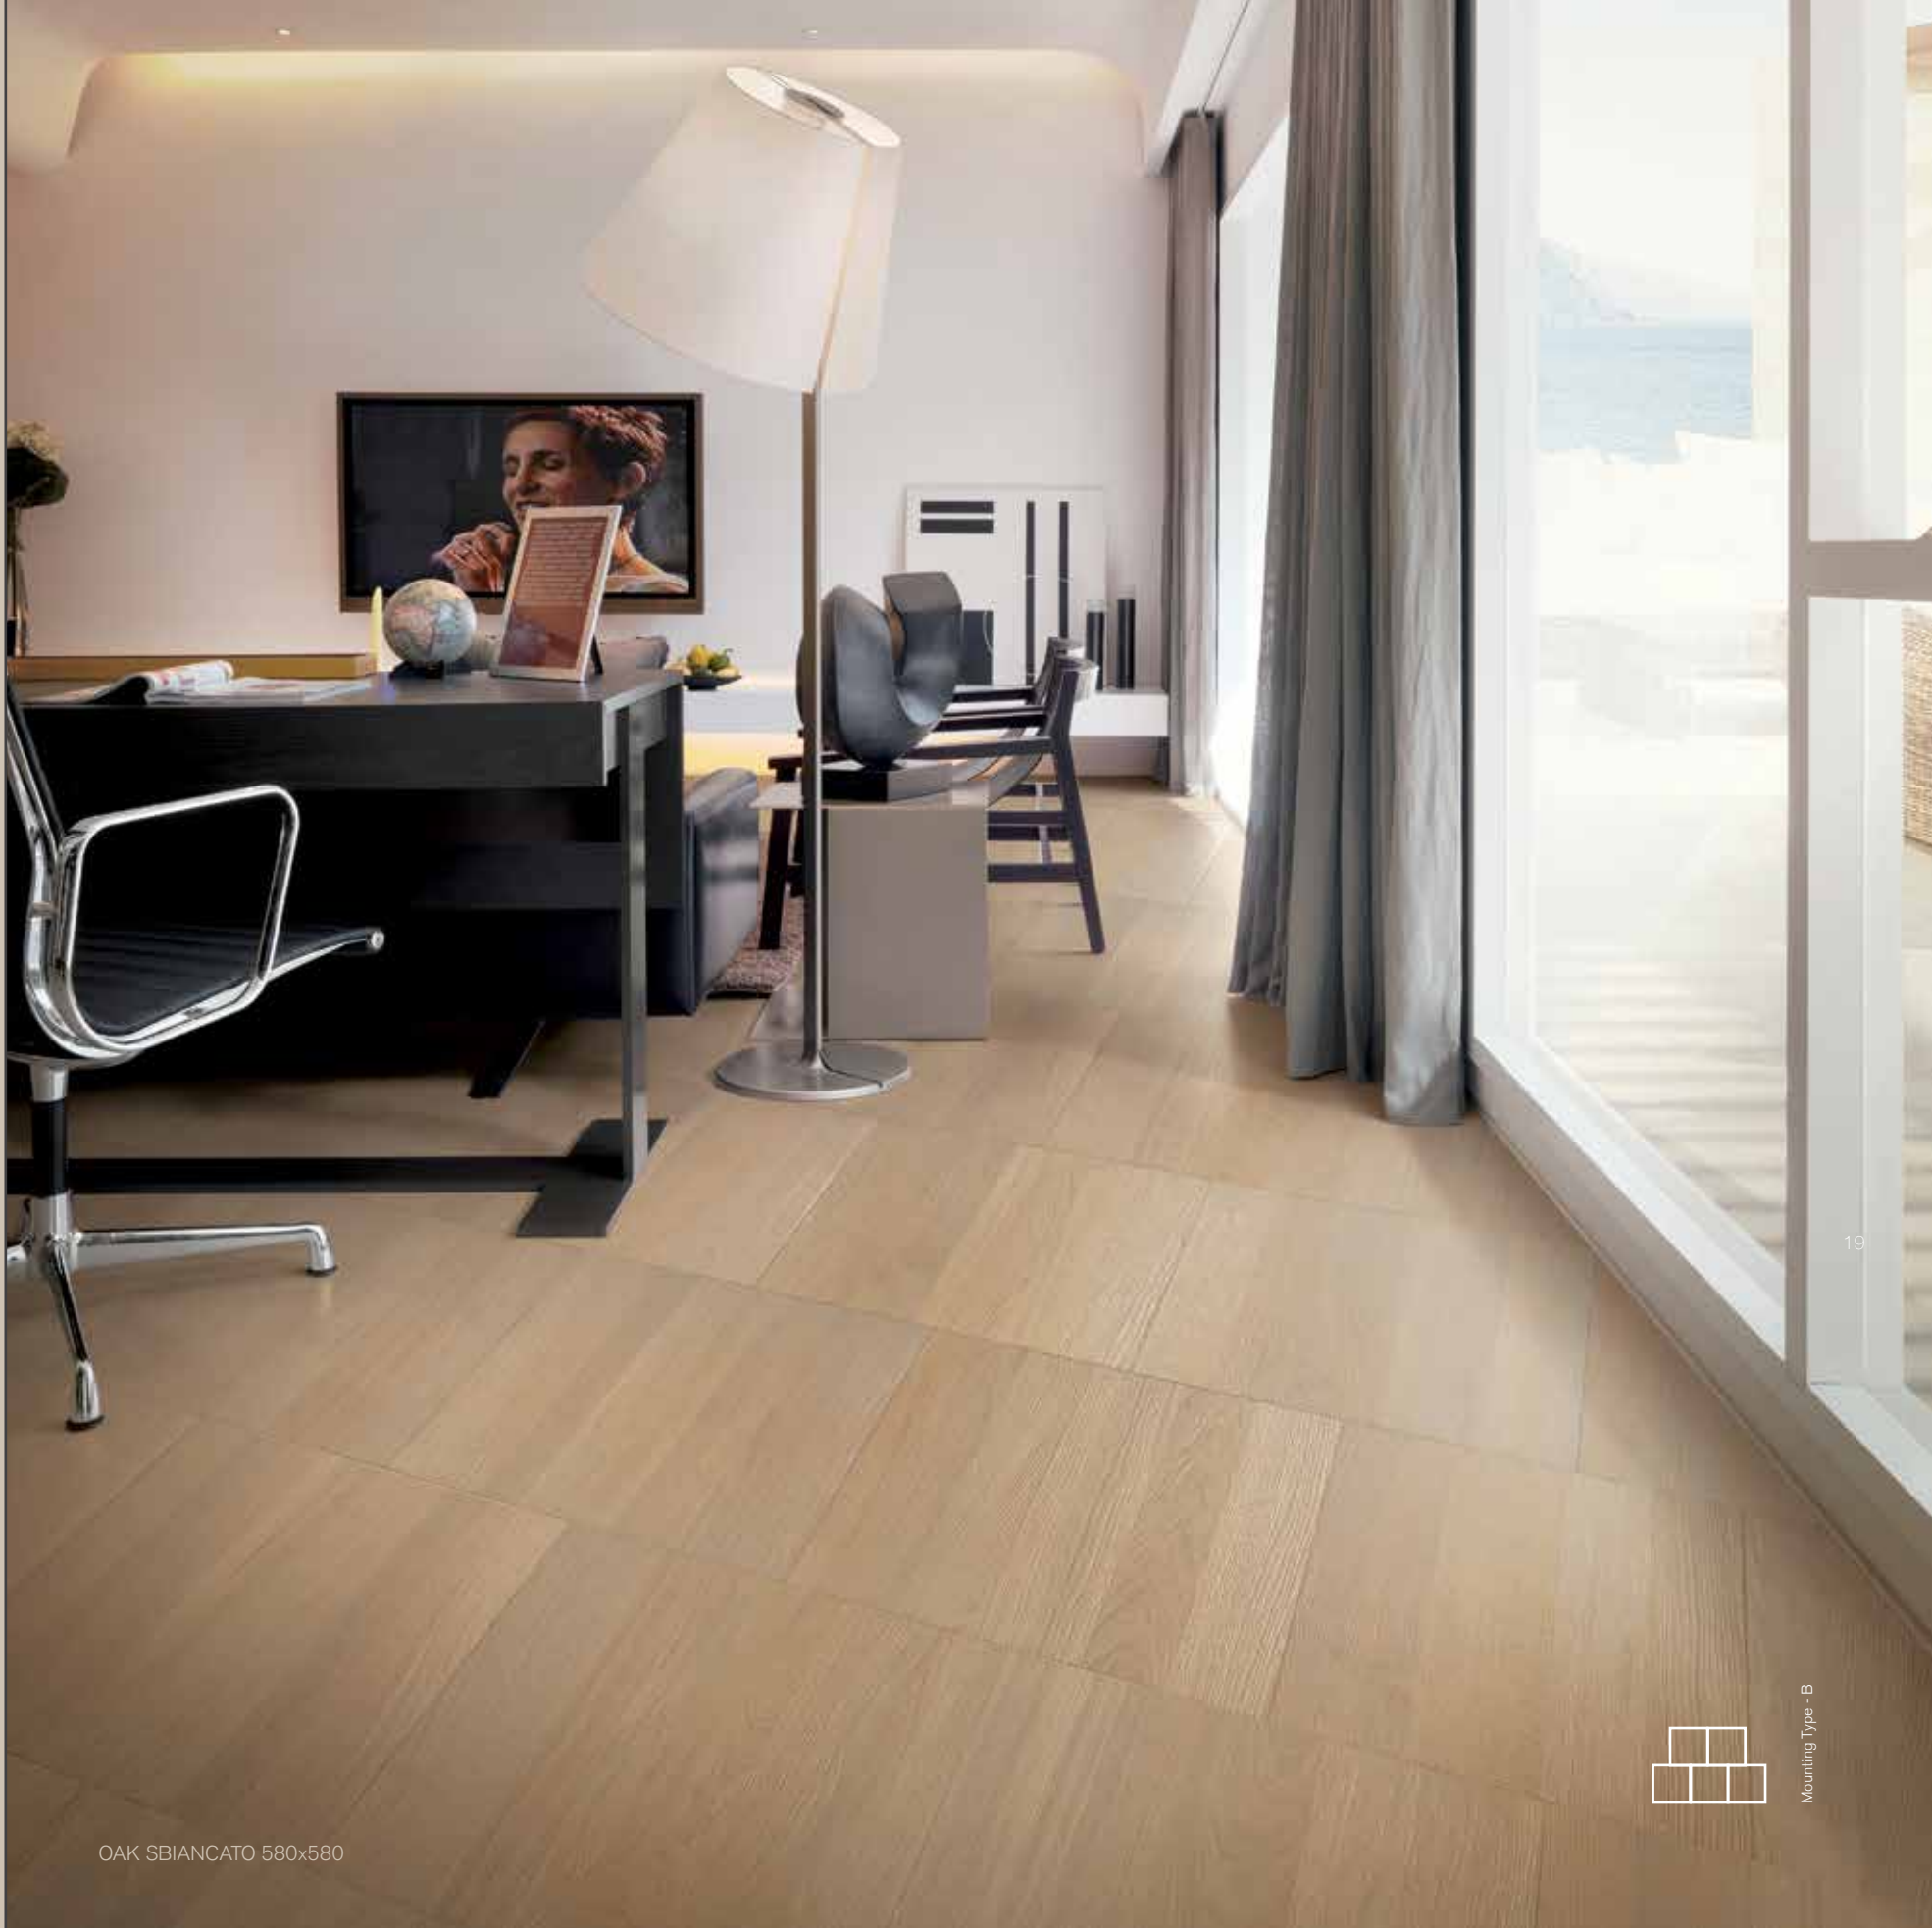

OAK SBIANCATO 580x580



Mounting Type - B



OAK ANTICATO 1160x1160



OAK ANTICATO 580x145 / OAK MAKE UP WHITE 580x580 - 290x290



22

OAK ANTICATO 580x580



23

OAK TOBACCO 580x580




OAK BLACK PEARL 580x290

Mounting Type - D



OAK BLACK PEARL 580x580

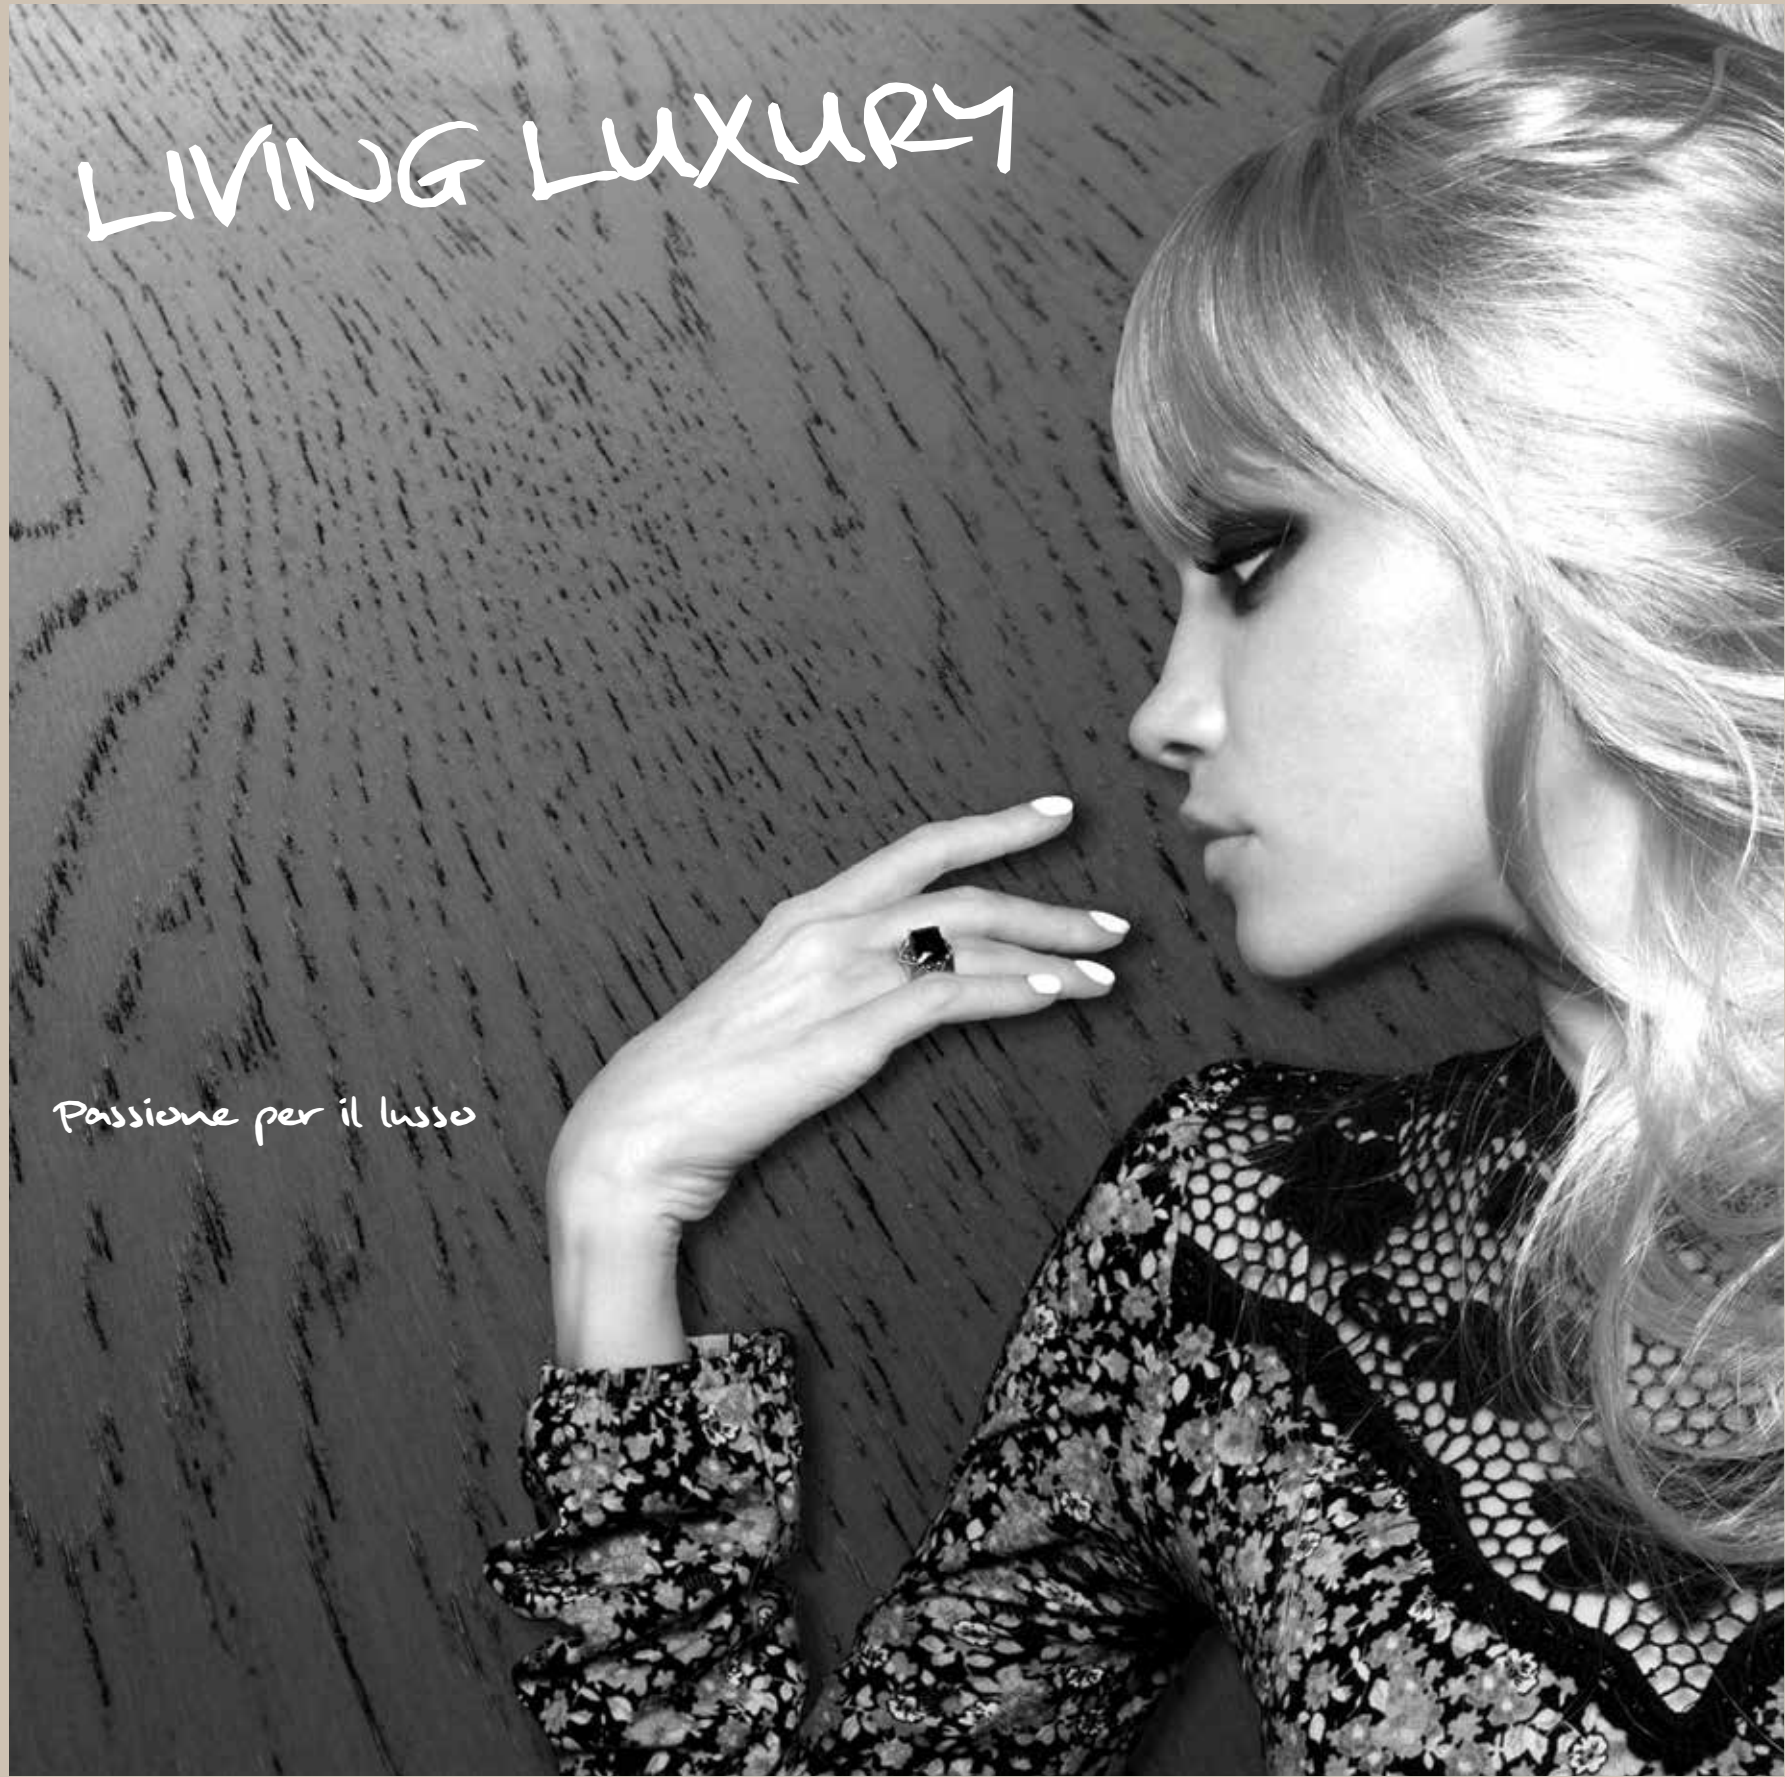



OAK DEKAPÉ POLAR 2030x195



OAK DEKAPÉ NATURAL 870x290 - 580x290



AMERICAN WALNUT NATURAL 1160x1160



AMERICAN WALNUT LIGHT 2030x145



AMERICAN WALNUT LIGHT 580x580

AMERICAN WALNUT SBIANCATO 580x580



IROKO NATURAL 580x580 - 580x290



JATOBA NATURAL 2030x145



TEAK ASIA NATURAL 580x580



36

WENGÉ NATURAL 2030X145 - 580X580



37

BEECH NATURAL 580x580

MAPLE NATURAL 1160x290

FINISHES
ACABADOS
FINITURE
FINITIONS

TRAFFIC is a varnished finish, rectified on the four sides. Resistant to heavy traffic. Gloss 30. Only available in Oak Natural and A. Walnut Natural.

TRAFFIC es un acabado barnizado, rectificado a los cuatro lados. Resistencia al tráfico elevado. Gloss 30. Sólo disponible en Oak Natural y A. Walnut Natural.

TRAFFIC è una finitura verniciata, rettificata sui quattro lati. Resistente al traffico elevato. Gloss 30. Disponibile solo in Oak Natural e A. Walnut Natural.

TRAFFIC finition vernis, rectifiée aux quatre côtés. Résistance intense au trafic. Gloss 30. Disponible uniquement en Oak natural et A. Walnut Natural.

CLASSIC is a brushed finish, varnished with "oil effect", micro-bevelled on the four sides. Resistant to moderate traffic. Gloss 5.

CLASSIC es un acabado cepillado, barnizado "efecto aceite", micro biselado en las cuatro caras. Resistencia al tráfico moderado. Gloss 5.

CLASSIC è una finitura spazzolata, verniciata "effetto olio", micro bisello sui quattro lati. Resistente al traffico moderato. Gloss 5.

CLASSIC finition brossée, vernis « effet huilé », micro biseaux aux quatre côtés. Résistance modérée au trafic. Gloss 5.

TRADITIONAL is a brushed finish varnished with "oil effect",micro-bevelled on the four sides, with knots. Resistant to moderate traffic. Gloss 5.

TRADITIONAL acabado cepillado, barnizado "efecto aceite", micro biselado a las cuatro caras con nudos. Resistencia al tráfico moderado. Gloss 5.

TRADITIONAL è una finitura spazzolata, verniciata "effetto olio", micro bisello sui quattro lati con nodi. Resistente al traffico moderato. Gloss 5.

TRADITIONAL Finition brossée, vernis « effet huilé », micro biseaux aux quatre côtés avec présence de noeuds. Résistance modérée au trafic. Gloss 5.

LUX Semi-gloss varnished finish, "smooth" surface without brushing, micro-bevelled on the four sides. Resistant to moderate traffic. Gloss 25.

LUX acabado barnizado semibrillo, superficie "lisa", sin cepillar, micro biselado a las cuatro caras. Resistencia al tráfico moderado. Gloss 25.

LUX Finitura verniciata semi-lucida, superficie "liscia", senza spazzolatura, micro-bisello sui quattro lati. Resistente al traffico moderato. Gloss 25.

LUX Finition vernis semi brillant, surface « lisse », micro biseaux aux quatre côtés. Résistance modérée au trafic. Gloss 25.

CROSS-CUT is a brushed finish with cross-cut saw, varnished with "oil effect", micro-bevelled on the four sides. Resistant to moderate traffic. Gloss 5


CROSS-CUT acabado cepillado con un efecto de corte de sierra transversal, barnizado "efecto aceite", micro biselado a las cuatro caras. Resistencia al tráfico moderado . Gloss 5.

CROSS-CUT è una finitura spazzolata effetto taglio sega, vernicata "effetto olio" micro-bisello sui quattro lati. Resistente al traffico moderato. Gloss 5.

CROSS-CUT finition brossée, vernis « effet huilé », micro biseaux aux quatre côtés. Résistance modérée au trafic. Gloss 5

SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS

WOOD⁺
MORE THAN WOOD




1160x1160
45,67"x45,67"



1160x580
45,67"x22,83"



1160x290
45,67"x11,42"



870x870
34,25"x34,25"



870x290
34,25"x11,42"



580x580
22,83"x22,83"



580x290
22,83"x11,42"



290x290
11,42"x11,42"

W⁺ LISTONE[•]



2900x230
114,17"x9,06"



2320x230
91,34"x9,06"



2320x195
91,34"x7,68"



2030x195
79,92"x7,68"



2030x145
79,92"x5,71"



1740x195
68,50"x7,68"



1740x145
68,50"x5,71"



1450x145
57,09"x5,71"




1160x145
45,67"x5,71"



870x145
34,25"x5,71"



580x145
22,83"x5,71"

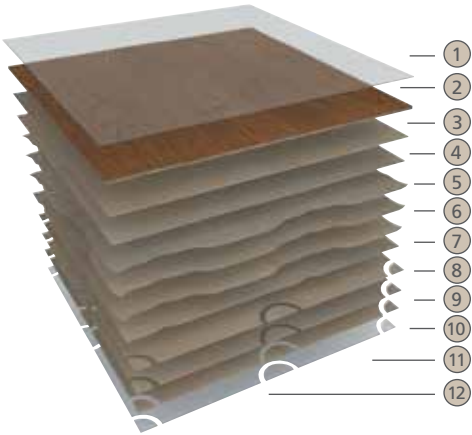

- 1st Overlay STP Classic. High performance protective overlay consisting of 3 coats of tinted varnish and 3 coats of varnish to produce a look oil effect.
- 1st Layer. Noble wood with a thickness of approximately 4 mm micro-bevelled on all 4 sides.
- (3-11) The central layer. Made of 9 100% birch wood intertwined plates that work as internal shaft and give to the whole structure a greater strength and stability (Thickness 12mm / 0.47")
- 2nd Overlay: Waterproofing varnish. Made of a layer of pore-filler varnish which helps to ensure the compact plan configuration of the piece.

ESP

- 1ª Aplicación STP Classic. Capa protectora de altas prestaciones compuesta por 3 tintas y 3 capas de barnices que le confieren un aspecto efecto aceite.
- 1ª Capa. Madera noble con un espesor aproximado de 4 mm con micro-bisel en las 4 caras.
- (3-11) El corazón. Formado por 9 láminas de madera 100% abedul, entrecruzadas entre sí, que cumplen la función de contra-tiro y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- 2ª Aplicación. Impermeabilizante de la contra cara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

IT

- 1ª Applicazione STP Classic. Pellicola protettiva ad alte prestazioni composta da 3 mani di vernice per la colorazione e da 3 mani di vernice che conferiscono un aspetto effetto olio.
- 1° Strato. Legno nobile con uno spessore di circa 4 millimetri micro-bisello sui 4 lati.
- (3-11) Il Cuore. Formato da 9 lamine di legno 100% betulla incrociate tra loro che hanno la funzione controbilanciante conferendo al manufatto una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore)
- 2ªApplicazione: Impermeabilizzante della controfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.

FR

- 1ère Application STP Classic. Couche protectrice de haut rendement composée de 3 teintes et 3 couches de vernis qui donnent un aspect « effet huilé ».
- 1° Couche . Bois noble avec une épaisseur d'environ 4 mm, micro biseaux sur les quatre côtés.
- (3-11) Le coeur. Composé de 9 couches de bois entrecroisées 100% bouleau, agissant comme un contre balancé et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
- 2ème Application, Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.

In wood+ products with Traffic finish, 1st overlay High performance surface STP is a High performance protective overlay consisting of 3 coats of tinted varnish and 8 coats of varnish containing anti-skid particles ensuring exceptional resistance and flexibility, getting WR3 value according to Standard EN-14354 Annex D.

En los productos Wood+ con acabado Traffic, la 1ª aplicación es una capa protectora High performance surface STP de altas prestaciones compuesta por 3 tintas y 8 capas de barniz además de partículas antideslizantes que ofrecen una alta resistencia y elasticidad obteniendo un valor WR3 según Norma EN-14354 Anexo D.

Nei prodotti Wood+ con la finitura Traffic, la 1ª Applicazione High performance surface STP è uno strato protettivo ad alte prestazioni composto da 3 mani di vernice per la colorazione e 8 mani di vernice protettiva con aggiunta di particelle antiscivolo che offrono alta resistenza ed elasticità ottenendo un valore WR3 secondo la Norma EN-14354 Anexo D.

Dans la gamme Wood+ avec finition Traffic, la 1ª application est une couche protectrice High performance surface STP de grand rendement composée de 3 teintes et 8 couches de vernis intégrant des particules antidérapantes qui offrent une grande résistance et élasticité . Valeur WR3 suivant la norme EN-14354 annexe D.

LOCKSTP[®]
EXCELLENT GLUELESS SYSTEM


Glueless System
Patent-protected worldwide

LockSTP is an innovative glueless flooring system. Precision interlocking joints provide perfect grip and endurance, all without use of adhesives.

LockSTP es un innovador sistema de colocación en seco. Gracias a sus anclajes y a la precisión de su mecanizado se garantiza una unión perfecta sin necesidad de cola.

LockSTP è l'innovativo sistema di posa flottante che con i suoi particolari giunti e precisi incastri assicura una perfetta resistenza e tenuta senza l'impiego di colla.

Lock STP est un système innovant d'assemblage sans colle. Grâce à ses crochets et à sa précision d'usinage un assemblage parfait sans collage est garantie.

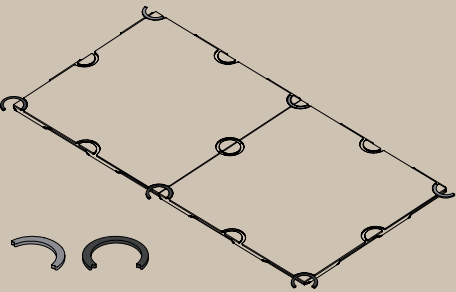

Only Chevron and Hexagon installation

Union rings for joint pieces.

Anillas para la unión de piezas.

Anelli per unione di pezzi.

Anneaux pour assembler des pièces.



Covering hooks, for fixing the pieces glueless on the wall

Enganche de revestimiento, para la fijación de las piezas a pared sin necesidad de cola.

Clips da rivestimento, per fissaggio al muro senza colla.

Crochet de fixation, pour fixer les pièces au mur sans colle.

WOOD & MORE

Formas sorprendentes y
fondos animados capturan
mi interés con referencias
fantasmagóricas

Amazing forms and animated
backgrounds capture my
interest with phantasmagoric
references

Wood Mosaic®
MORE THAN WOOD DECO STYLE

p.43
p.44
p.45
p.46
p.47
p.49
p.50
p.51
p.52
p.53

WoodMosaic Oak Dekapé Polar
WoodMosaic A. Walnut Nat.
WoodMosaic A. Walnut Nat.
WoodMosaic Infinity
WoodMosaic Wengé Natural
WoodMosaic Wengé Natural
WoodMosaic Oak Make Up White
WoodMosaic A. Walnut Nat.
WoodMosaic Sizes
Stp Poxi



ASCOLTO IL FRUSCIO SOFTE
DEUE PAGINE DI UN LIBRO...

WOOD & MORE

Escuchar el susurro suave de las páginas de un libro.
Hearing the gentle, rustle of the pages of a book.
Écouter le chuchotement des pages d'un livre.




OAK DK POLAR 1160x580 / WOODMOAIC OAK DK POLAR 290x290 tessere 50x50



WOODMOSAIC A. WALNUT NATURAL 290x290 tessere 100x30



A. WALNUT NATURAL 580x290 / WOODMOSAIC A. WALNUT NATURAL 290x290 tessere 100x30

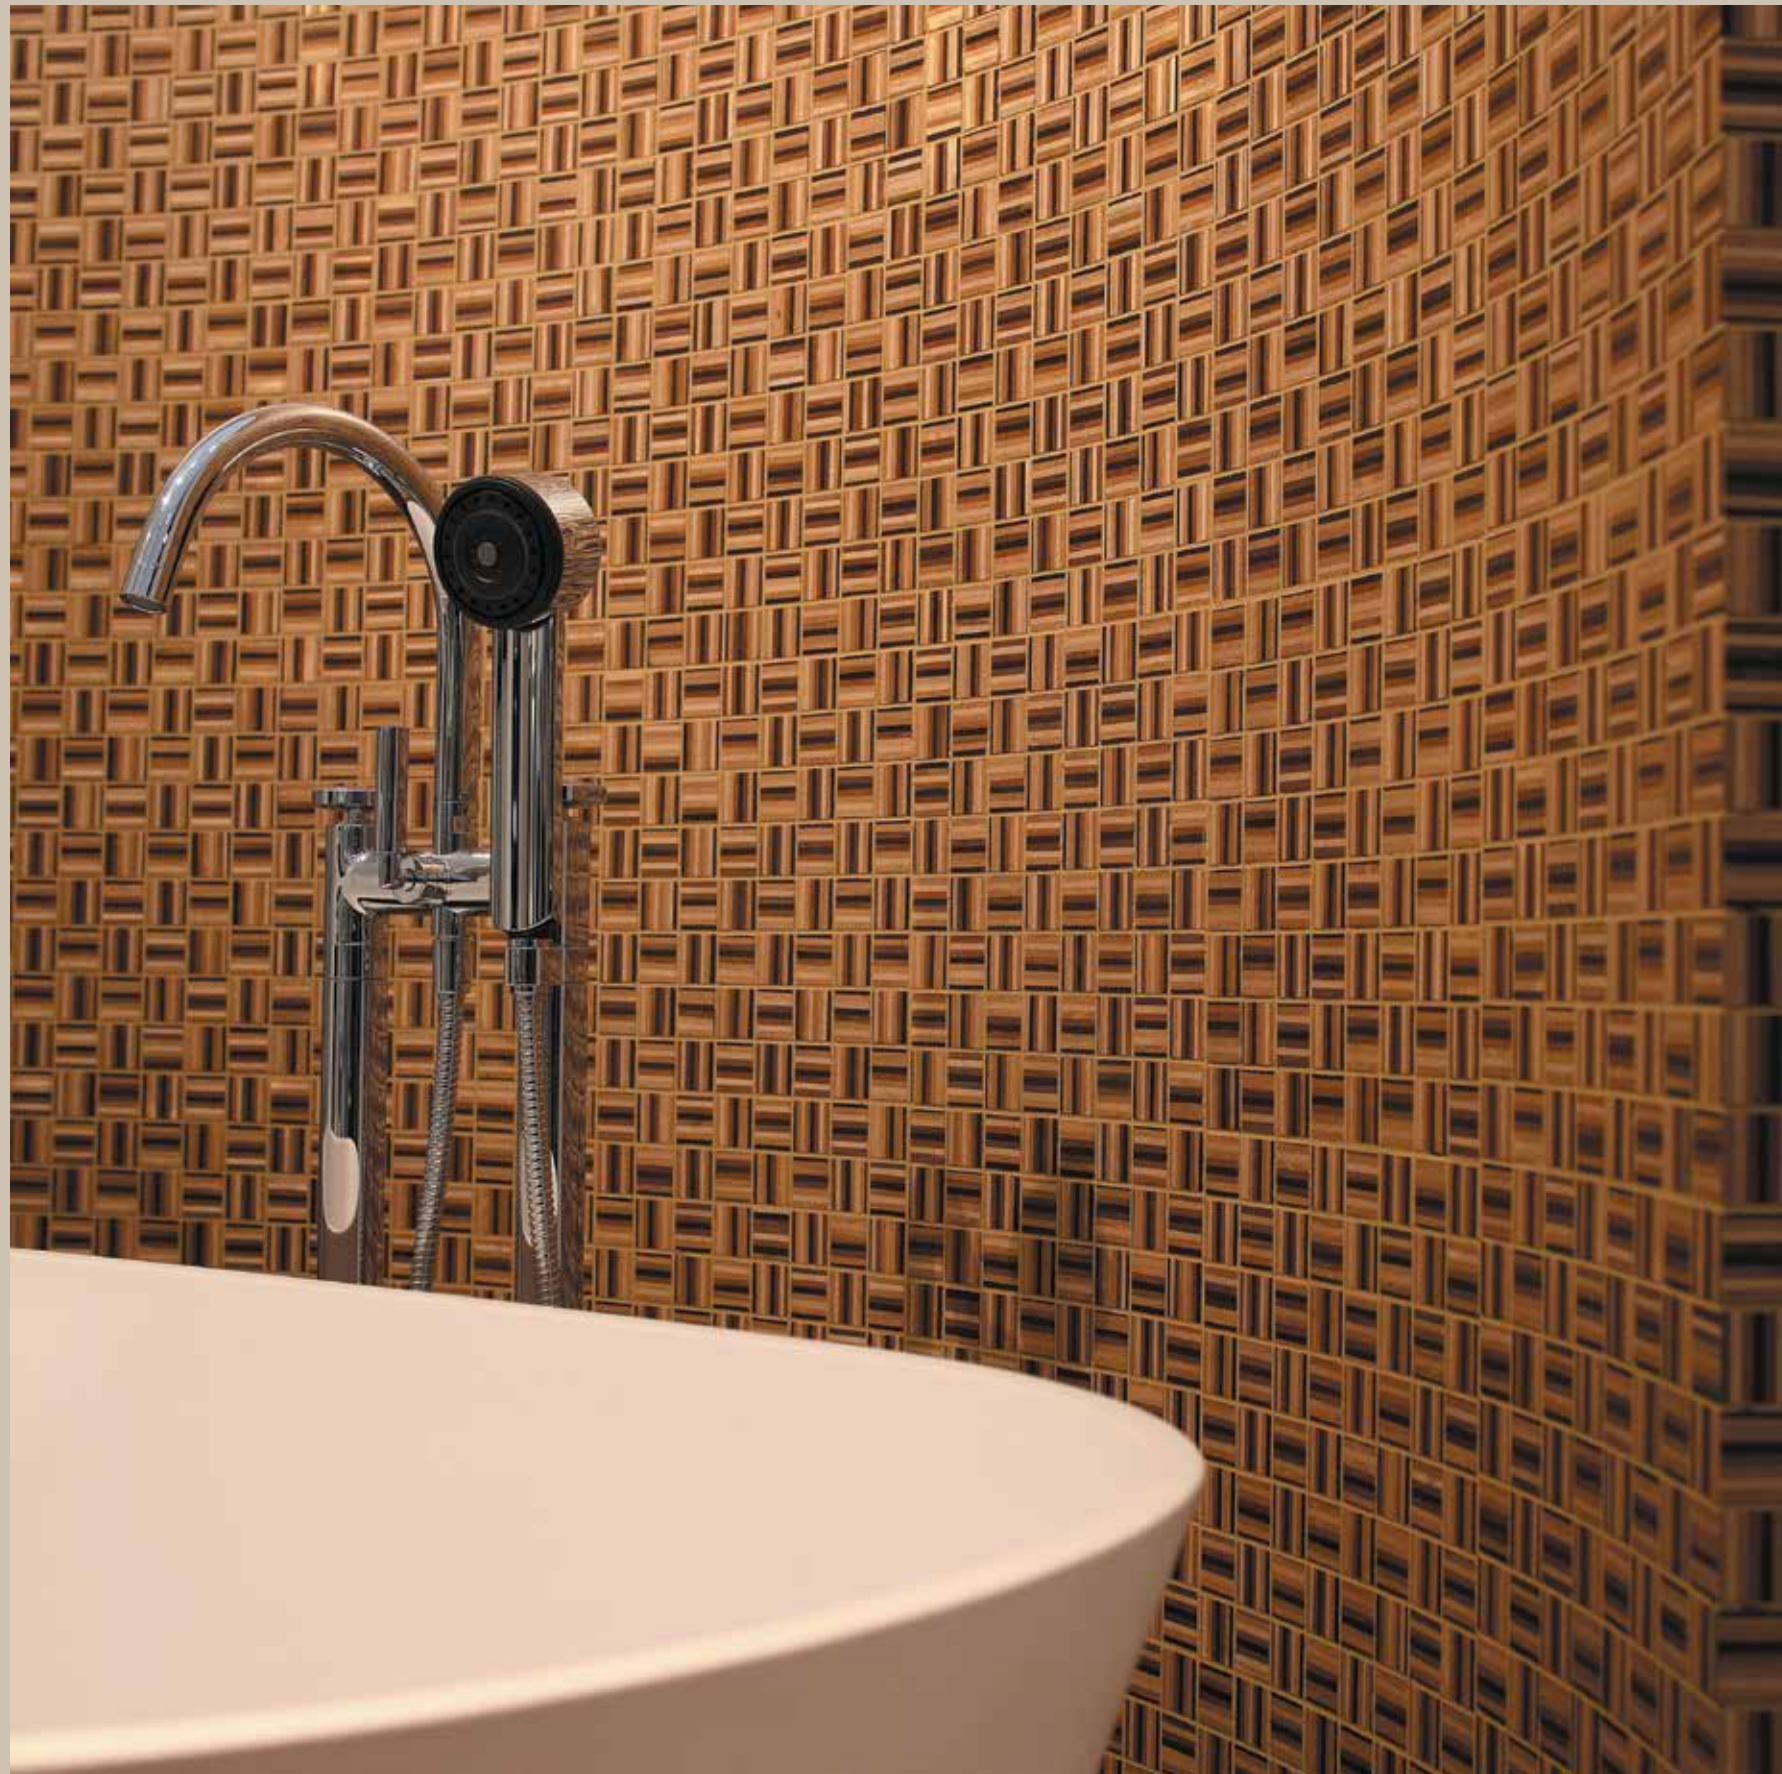

46

WOODMOSAIC INFINITY 290x290 tessere 30x30



47

WOODMOSAIC WENGÉ NATURAL 290x290 tessere 100x30



ASSAPERO UN MOMENTO VERAMENTE MIO ...

WOOD & MORE

Disfruto de un momento verdaderamente mio.
Enjoying a moment by your own.
Profiter d'un moment vraiment à moi.





WOODMOSAIC OAK MAKE UP WHITE 290x290 tessere 50x50




WOODMOSAIC A. WALNUT NATURAL 290x290 tessere 50x50

SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS


FINISHES
ACABADOS
FINITURE
FINITIONS




290x290 16 mm/ SLIM 13-10mm
1,18"x1,18"




30x30 - 1,18"x1,18"




50x50 - 1,97"x1,97"




100x100 - 3,94"x3,94"



100x30 - 3,94"x1,18"



150x30 - 5,91"x1,18"



290x50 - 11,42"x1,97"



INFINITY



OAK
NATURAL



OAK
BLACK PEARL



DK POLAR



A. WALNUT
NATURAL



WENGÉ
NATURAL



Flexible formats under order.

Disponibile tambi'en bajo pedido en formato flexible.

Flessibile su ordinazione.

Disponibile également sur commande en format flexible.

INSTALLING THE MOSAIC

Either the adhesive-free Lockstop system or adhesives can be used to install mosaics on vertical surfaces. If using the adhesive installation method, STP recommends using STP ELASTIC.

GROUTING THE MOSAIC

STP recommends using STP POXI* for grouting. STP POXI is an easy-to-clean, high performance acid proof tricomponent epoxy sealant.

Use only on a dry, clean surface. Apply the product using the special rubber spatula provided. Using circular movements wash the surface with a damp cloth while the product is still wet, then clean with a stiff sponge for a smooth, sealed surface.

TECHNICAL FEATURES

The product will give maximum performance after 24 hours. For further information visit our website.

PEGADO DEL MOSAICO

Para fijar el mosaico en superficies verticales, puede servirse del sistema sin cola LockSTP, u optar por la adhesión química.

Si opta por la adhesión química, STP aconseja el uso de STP ELASTIC como mejor mortero de pegado.

REJUNTADO DEL MOSAICO

STP aconseja el uso de STP POXI* como mejor mortero de rejunte. es un mortero epoxidico antiácido tricomponente de extraordinarias prestaciones y gran facilidad de limpieza.

Utilizar siempre sobre soportes limpios y secos. Aplicar y trabajar siempre el producto con una espátula de goma. Limpiar el producto cuando aún está fresco ayudándose de abundante agua y una esponja de fieltro blanco realizado de movimiento circulares, y terminar con una esponja rígida para obtener una superficie lisa y cerrada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El producto alcanza las máximas prestaciones pasadas 24 horas. Para más información consulte el envase o visite nuestra website.

INCOLLAGGIO DEL MOSAICO

Per posare il mosaico in superfici verticali, può essere utilizzato il sistema senza colla LockSTP, oppure si può optare per l'utilizzo di collanti. Se si sceglie l'utilizzo di collanti, STP consiglia l'uso di STP ELASTIC come prodotto ideale.

STUCCATURA DEL MOSAICO

STP consiglia l'uso di STP POXI* come prodotto ideale per le fughe. STP POXI è un sigillante epossidico antiacido tricomponente ad elevate prestazioni e di facile pulizia. Utilizzare sempre sulla superficie pulita e asciutta. Applicare il prodotto con l'apposita spatola di gomma. Lavare quando il prodotto è ancora fresco, utilizzare spugne in feltro bianco inumidito, eseguendo movimenti circolari. successivamente pulire con spugna rigida per ottenere una superficie liscia e chiusa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto raggiunge le sue massime prestazioni dopo 24 ore. Per maggiori informazioni visitare il nostro sito.

POSE DE MOSAÏQUE

Pour fixer la mosaïque sur une surface verticale, on peut se servir du système sans colle Lock STP ou opter pour la fixation chimique. Si l'on opte pour une fixation chimique, STP recommande l'utilisation de la colle mortier STP ELASTIC.


JOINTOIEMENT DE LA MOSAÏQUE

STP recommande l'utilisation de STP POXI comme ciment idéal. C'est un mortier époxy antiacide (résistant à l'attaque des acides) de trois composants de grands rendements et d'une grande facilité de nettoyage.

À utiliser seulement sur supports propres et secs. Appliquer et travailler seulement le produit avec une spatule en caoutchouc. Nettoyer le produit quand il est encore frais à l'aide d'eau claire et d'une éponge à feutre blanc en réalisant des mouvements circulaires, et terminer avec une éponge dure pour obtenir une surface lisse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le produit atteint son meilleur rendement après 24 heures. Pour plus d'information, veuillez consulter ou notre site web.

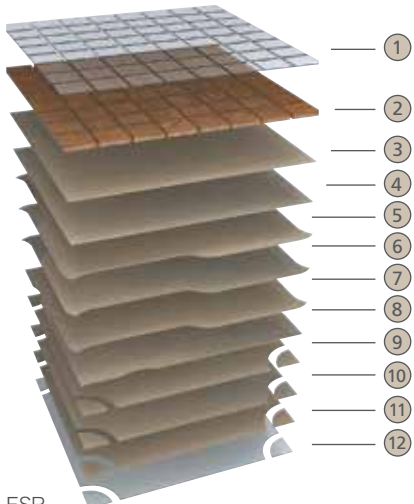

ESP

- 1ª Aplicación STP Traffic. Capa protectora de altas prestaciones compuesta por 3 tintas y 8 capas de barniz además de partículas antideslizantes, todo ello con un gramaje total de 200 a 300 grs/m², que ofrecen una alta resistencia y elasticidad.
- 1ª Capa. Madera noble con un espesor aproximado de 4 mm con micro-bisel en las 4 caras.
- (3-11) El corazón. Formado por 9 láminas de madera 100% abedul, entrecruzadas entre sí, que cumplen la función de contra-tiro y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- 2ª Aplicación. Impermeabilizante de la contra cara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

IT

- 1ª Applicazione STP Traffic. Pellicola protettiva ad alte prestazioni composta da 3 mani di vernice per la colorazione e da 8 mani di vernice con aggiunta di particelle antiscivolo, il tutto con una grammatura totale di 200 a 300 grs/m², che offrono alta resistenza ed elasticità.
- 1ª Strato. Legno nobile con uno spessore di circa 4 millimetri micro-bisello sui 4 lati.
- (3-11) Il Cuore. Formato da 9 lamine di legno 100% betulla incrociate tra loro che hanno la funzione controbilanciante conferendo al manufatto una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore)
- 2ªApplicazione: Impermeabilizzante della controfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.

FR

- 1ère Application STP Traffic. Couche protectrice de haut rendement composée de 3 teintes et 8 couches de vernis en plus des particules antidérapantes, avec un grammage de 200 à 300gr/m, qui offrent une grande résistance et élasticité.
- 1ª Couche . Bois noble avec une épaisseur d'environ 4 mm, micro biseau sur les quatre côtés.
- (3-11) Le coeur. Composé de 9 couches de bois entrecroisées 100% bouleau, agissant comme un contre balancé et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
- 2ème Application, Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.



- 1st Overlay STP Traffic. High performance protective overlay consisting of 3 coats of tinted varnish and 8 coats of varnish containig anti-skid particles. All with an overall weight ranging from 200 to 300 g/m², ensuring exceptional resistance and flexibility
- 1st Layer. Noble wood with a thickness of approximately 4 mm micro-bevelled on all 4 sides.
- (3-11) The central layer. Made of 9 100% birch wood intertwined plates that work as internal shaft and give to the whole structure a greater strength and stability (Thickness 12mm / 0.47")
- 2nd Overlay: Waterproofing varnish. Made of a layer of pore-filler varnish which helps to ensure the compact plan configuration of the piece.



Mortar for sealing joints acid-resistant joints, from 0 to 10 mm. Low viscosity. Easy application

Mortero para el sellado de juntas ácido-resistentes, de 0 a 10 mm. Baja viscosidad. Fácil aplicación

Stucco per sigillatura di fughe acidoresistenti, da 0 a 10 mm. Bassa viscosità. Facile applicazione.

Mortier pour joint d'étanchéité de 0 à 10 mm, résistant à l'acide Faible viscosité, application facile.

STP POXI COLOURS / COLORES / COLORI / COULEURS



BLANCO N°0



GRIS CLARO
N°8



GRIS CEMENTO
N°9



BEIGE OSCURO
N°2



ARCE
N°85



ELONDO
N°82



MARRÓN CLARO
N°4



NOGAL N°88



WENGÉ N°86



NEGRO N°11

STP POXI is a three-component compound made using selected silica sand, stable pigments and special additives which harden through a simple chemical reaction. Resulting in an exceptional product for:

- Optimal chemical resistance to detergents, corrosive acids, etc
- High mechanical resistance.
- Totally impermeable: 100%.

STP POXI è un composto tricomponente a base di sabbie silicee selezionate, pigmenti stabili e aditivi speciali, che induriscono semplicemente per reazione chimica, garantendo un prodotto eccezionale per:

- Ottima resistenza chimica a detergenti, acidi corrosivi, ecc...
- Elevate resistenze meccaniche.
- Totale impermeabilità: 100%.

STP POXI es un compuesto tricomponente a base de arenas silíceas seleccionadas, pigmentos estables y aditivos especiales, que endurecen por simple reacción química, dando un producto excepcional para:

- Óptima resistencia química a detergentes, ácidos corrosivos,...
- Elevadas resistencias mecánicas.
- Total impermeabilidad: 100%.

STP POXI est un composant à base de sables de silices sélectionnées, de pigments stables et d'additifs spéciaux qui se durcissent par simple réaction chimique, fournissant un produit exceptionnel pour:

- Excellente résistance chimique aux détergents, acides corrosifs, ...
- Haute résistance mécanique
- L'étanchéité :100% imperméable

- STP POXI is not an expansion joint.
- Do not use the grouting material on wet, dirty or dusty tiles.
- Take special care in cleaning in sealing materials whitout varnishing.
- Do not make half and half mixes. Mix the total quantity of the three components.
- Do not add any other component to the STP POXI which could modify its characteristics.

- STP POXI no son juntas de dilatación.
- No usar el material de rejuntado en piezas mojadas, sucias, llenas de polvo,...
- Tener especial precaución en la limpieza, cuando se rejuntan materiales sin barnizar.
- No realizar mezclas parciales. Mezclar los tres componentes por completo.
- No añadir ningún otro componente al STP POXI que pudiera modificar sus características.

- STP POXI non è indicato per i giunti di dilatazione.
- Non utilizzare il materiale di sigillatura delle fughe su mosaici bagnati, sporchi, coperti di polvere, ecc...
- Realizzare una pulizia particolarmente accurata qualora si esegua la sigillatura di fughe su materiali non verniciati.
- Non eseguire impasti parziali. Impastare tutta la quantità in dotazione dei tre componenti.
- Non aggiungere a STP POXI nessun altro componente che possa alterarne le caratteristiche.

- STP POXI ne sont pas des joints de dilatation.
- Ne pas utiliser le matériel pour faire les joints dans des pièces sales, humides, poussiéreuses,...
- Prendre des précautions particulières pour le nettoyage lors du jointoiment du matériel.
- Ne pas mélanger à moitié. Mélanger complètement les 3 composants.
- Ne mélanger aucun autre composant au STP POXI, afin de ne pas modifier ses propriétés.



FORME SORPRENDENTI,
CAMPITURE MOVIMENTATE,
CATTURANO IL MIO INTERESSE
CON FANTASMA GORICA RIMANDI

WOOD & MORE

Formas sorprendentes y
fondos animados capturan
mi interés con referencias
fantasmagóricas

Amazing forms and animated
backgrounds capture my
interest with phantasmagoric
references

WOOD⁺
MORE THAN WOOD DESIGN

p.56	WoodDesign Multiline
p.57	WoodDesign Infinity Line
p.58	WoodDesign Oak Natural 45°
p.59	WoodDesign Multiline Bicolor
p.61	WoodDesign Dados Oak Natural
p.62	WoodDesign Hexagon Oak Black Pearl
p.63	WoodDesign Hexagon Oak Natural / A.Walnut Natural
p.64	WoodDesign Rhombus Oak Stone
p.65	WoodDesign Silhouette
p.66	WoodDesign Morisco
p.67	WoodDesign Squama
p.68	WoodDesign Trencadís
p.69	WoodDesign Palace Versailles
p.70	WoodDesign Sizes



FLOOR: MULTILINE 580x580 WALL: LISO SAND 580x580



FLOOR: OAK NATURAL (TRAFFIC) 1160x1160 WALL: INFINITY LINE 580x580



OAK NATURAL 45° 580x580



FLOOR: OAK NATURAL 870x870 WALL: OAK NATURAL 870x870 - MULTILINE BICOLOR 870x290



WOOD & MORE


L'INCONTRO CON UN
MATERIALE VIVO
LASCIA UNA TRACIA,
UN'EMOZIONE
DA RACCONTARE.

El encuentro con un material
vivo deja una huella, una
emoción que contar.

The meeting with a living
material leaves a trace, an
emotion to tell.

La rencontre avec un matériau
vivant laisse une impression, une
émotion à raconter.



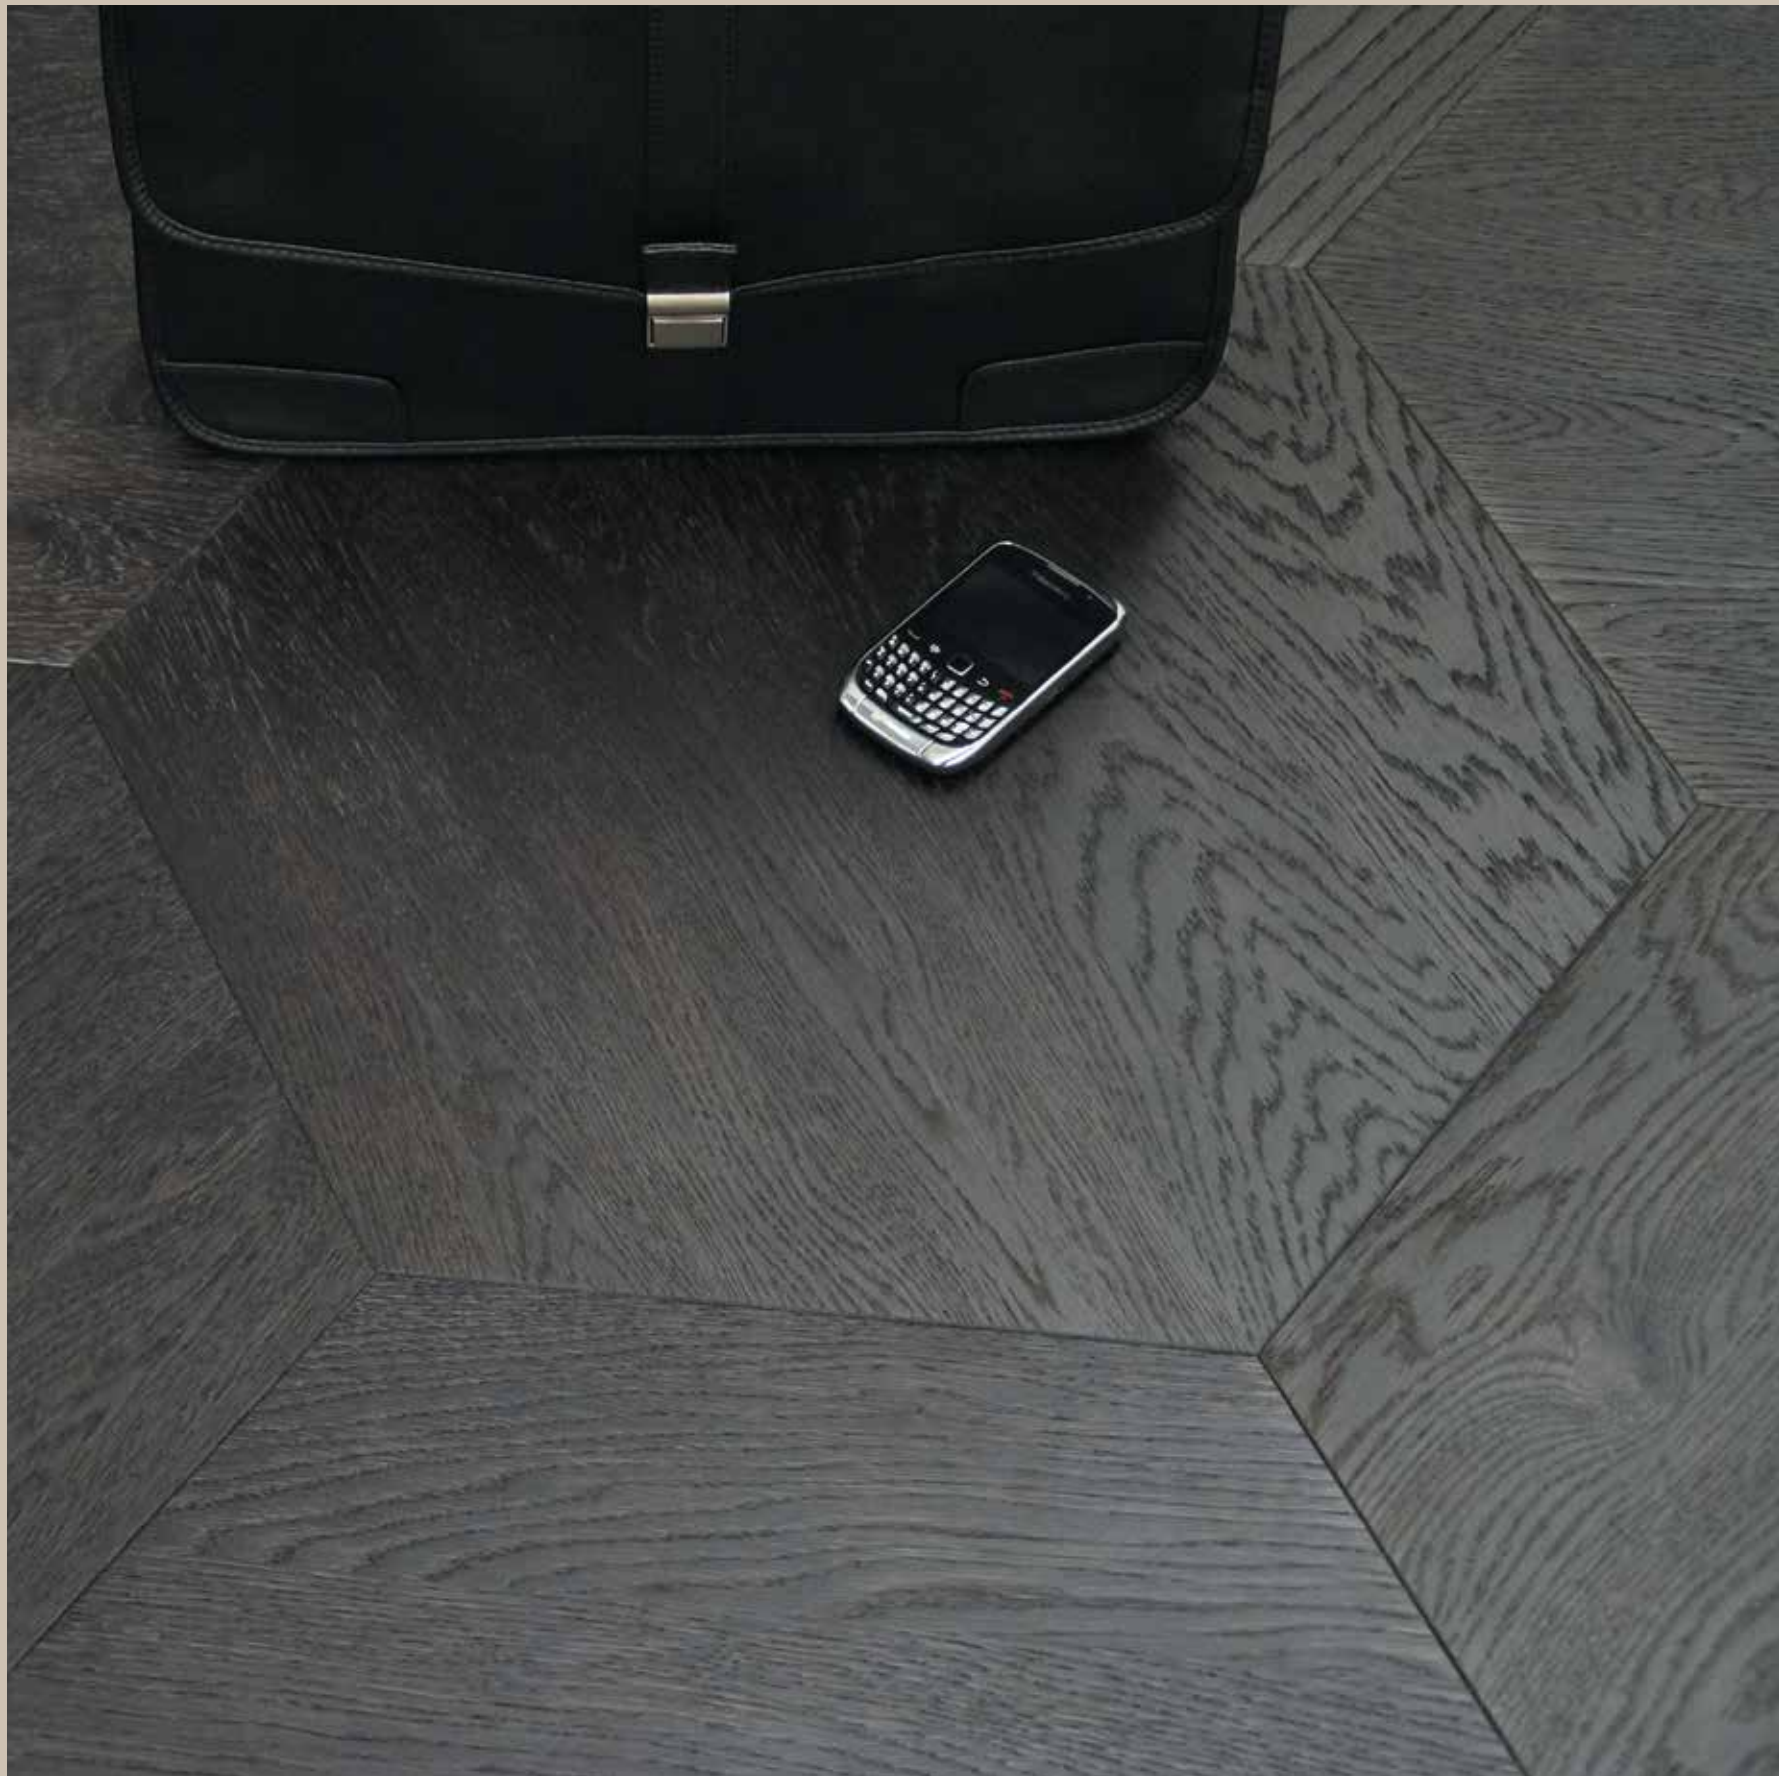

HEXAGON OAK BLACK PEARL 580x502



HEXAGON OAK NATURAL 580x502

HEXAGON A. WALNUT NATURAL 580x502



64



Mounting Type

RHOMBUS OAK STONE (Crosscut) 1160x290



65

SILHOUETTE OAK NATURAL 783x580 / WALNUT NATURAL 783x580



66



MORISCO AMERICAN WALNUT NATURAL 290x290



67



SQUAMA OAK STONE 290x290



TRENCADÍS A. WALNUT SBIANCATO 1160x580



Mounting Type



VERSAILLES OAK NATURAL 580x580




580x580
22,83"x22,83"



870x290
34,25"x11,42"




DADOS
290x290
11,42"x11,42"




TRENCADÍS
1160x580
45,67"x22,83"




RHOMBUS
1160x290
45,67"x11,42"



SILHOUETTE
580x783
22,83"x30,82"



HEXAGON 580
1160x1004
45,67"x39,52"



HEXAGON 290
580x502
22,83"x19,77"

MULTILINE



580x580
22,83"x22,83"



580x580
22,83"x22,83"



580x580
22,83"x22,83"



870x290
34,25"x11,42"
MULTILINE BICOLOR
MAPLE NATURAL - A. WALNUT NATURAL



870x290
34,25"x11,42"
MULTILINE
A. WALNUT NATURAL



870x290
34,25"x11,42"
INFINITY LINE

1160x580 under request. / 1160x580 bajo pedido. / 1160x580 su richiesta. / 1160x580 sur demande.

DADOS (End Grain Cutting / Cortado a testa / Legno di testa /).



290x290
11,42"x11,42"
OAK NATURAL



290x290
11,42"x11,42"
A. WALNUT NATURAL

Only glued installation / Solo para colocación encolada
Solo per posa incollata / Seulement pour pose collée

45°



580x580
22,83"x22,83"




45° wood direction.
Dirección de la malla 45°.
Direzione del legno 45°.
Direction des bois 45°.

TRENCADÍS




TRENCADÍS
1160x580
45,67"x22,83"


A



B



C



Design made in 3 different patterns per 2 different face grain directions.
Diseño compuesto por 3 piezas diferentes con dos direcciones de malla distintas.
Design formato de 3 pezzi differenti con 2 direzioni di taglio differenti.
Design formé par 3 pièces différentes avec deux direction de coupe différentes.

RHOMBUS




RHOMBUS
1160x290
45,67"x11,42"

SILHOUETTE



SILHOUETTE
580x783
22,83"x30,82"




a=0.3364 m²


HEXAGON



HEXAGON 290
580x502
22,83"x19,77"



a=0.874 m²



a=0.218 m²

MORISCO



MORISCO
290x290
11,42"x11,42"



A



B



45° Dx



45° Sx



SQUAMA
290x290
11,42"x11,42"



A



B




45° Dx




45° Sx




FONTAINEBLEAU
580x580
22,83"x22,83"




BUCKINGHAM
580x580
22,83"x22,83"




VERSAILLES
580x580
22,83"x22,83"




HERMITAGE
580x580
22,83"x22,83"




ARGYLE
580x580
45,67"x45,67"



BEUVALLON
580x580
22,83"x22,83"



TOP KAPI
580x580
22,83"x22,83"




PALAIS ROYAL
580x580
22,83"x22,83"




FONTAINEBLEAU 580x580



BUCKINGHAM 580x580



CAPODIMONTE
1160x1160
45,67"x45,67"



CHANTILLY
1160x1160
45,67"x45,67"



Available in all Wood+ colours. / Modelos disponibles en todos los colores Wood+. / Modelli disponibili in tutti i colori Wood+. / Modèles disponibles en tous les couleurs Wood+.

HEXAGON
OAK BLACK PEARL

GEOMETRIC
OAK BLACK PEARL

FLORAL
OAK BLACK PEARL

POINTS
OAK BLACK PEARL

HEXAGON
AMERICAN WALNUT NATURAL

GEOMETRIC
AMERICAN WALNUT NATURAL

FLORAL
AMERICAN WALNUT NATURAL

POINTS
OAK BLACK PEARL



WOODDÉCO A. WALNUT NATURAL (FLORAL) 580x580

GEOMETRIE IMPROVISE
-ATRAVERSANO IL MIO SGUARDO
CON REGOLARITA' INASPESSE

76

WOOD & MORE

Geometría improvisada a
través de la mirada repentina
con una regularidad
inesperada.


Improvised geometry cross
the sudden glance with
unexpected regularity.

WOOD⁺
MORE THAN WOOD

CHEVRON

p.78	Chevron Wengé Natural
p.79	Chevron Oak Natural
p.80	Chevron Oak Smoked Traditional
p.81	Chevron Oak Smoked Traditional
p.82	Chevron Oak Dekapé Polar
p.83	Chevron A. Walnut Natural
p.85	Chevron Wengé Natural
p.86	Chevron Oak Limestone
p.87	Chevron Oak A. Walnut Light / Oak Natural
p.88	Chevron Oak Dekapé Polar / Chevron oak Anticato
p.89	Chevron Sizes

77

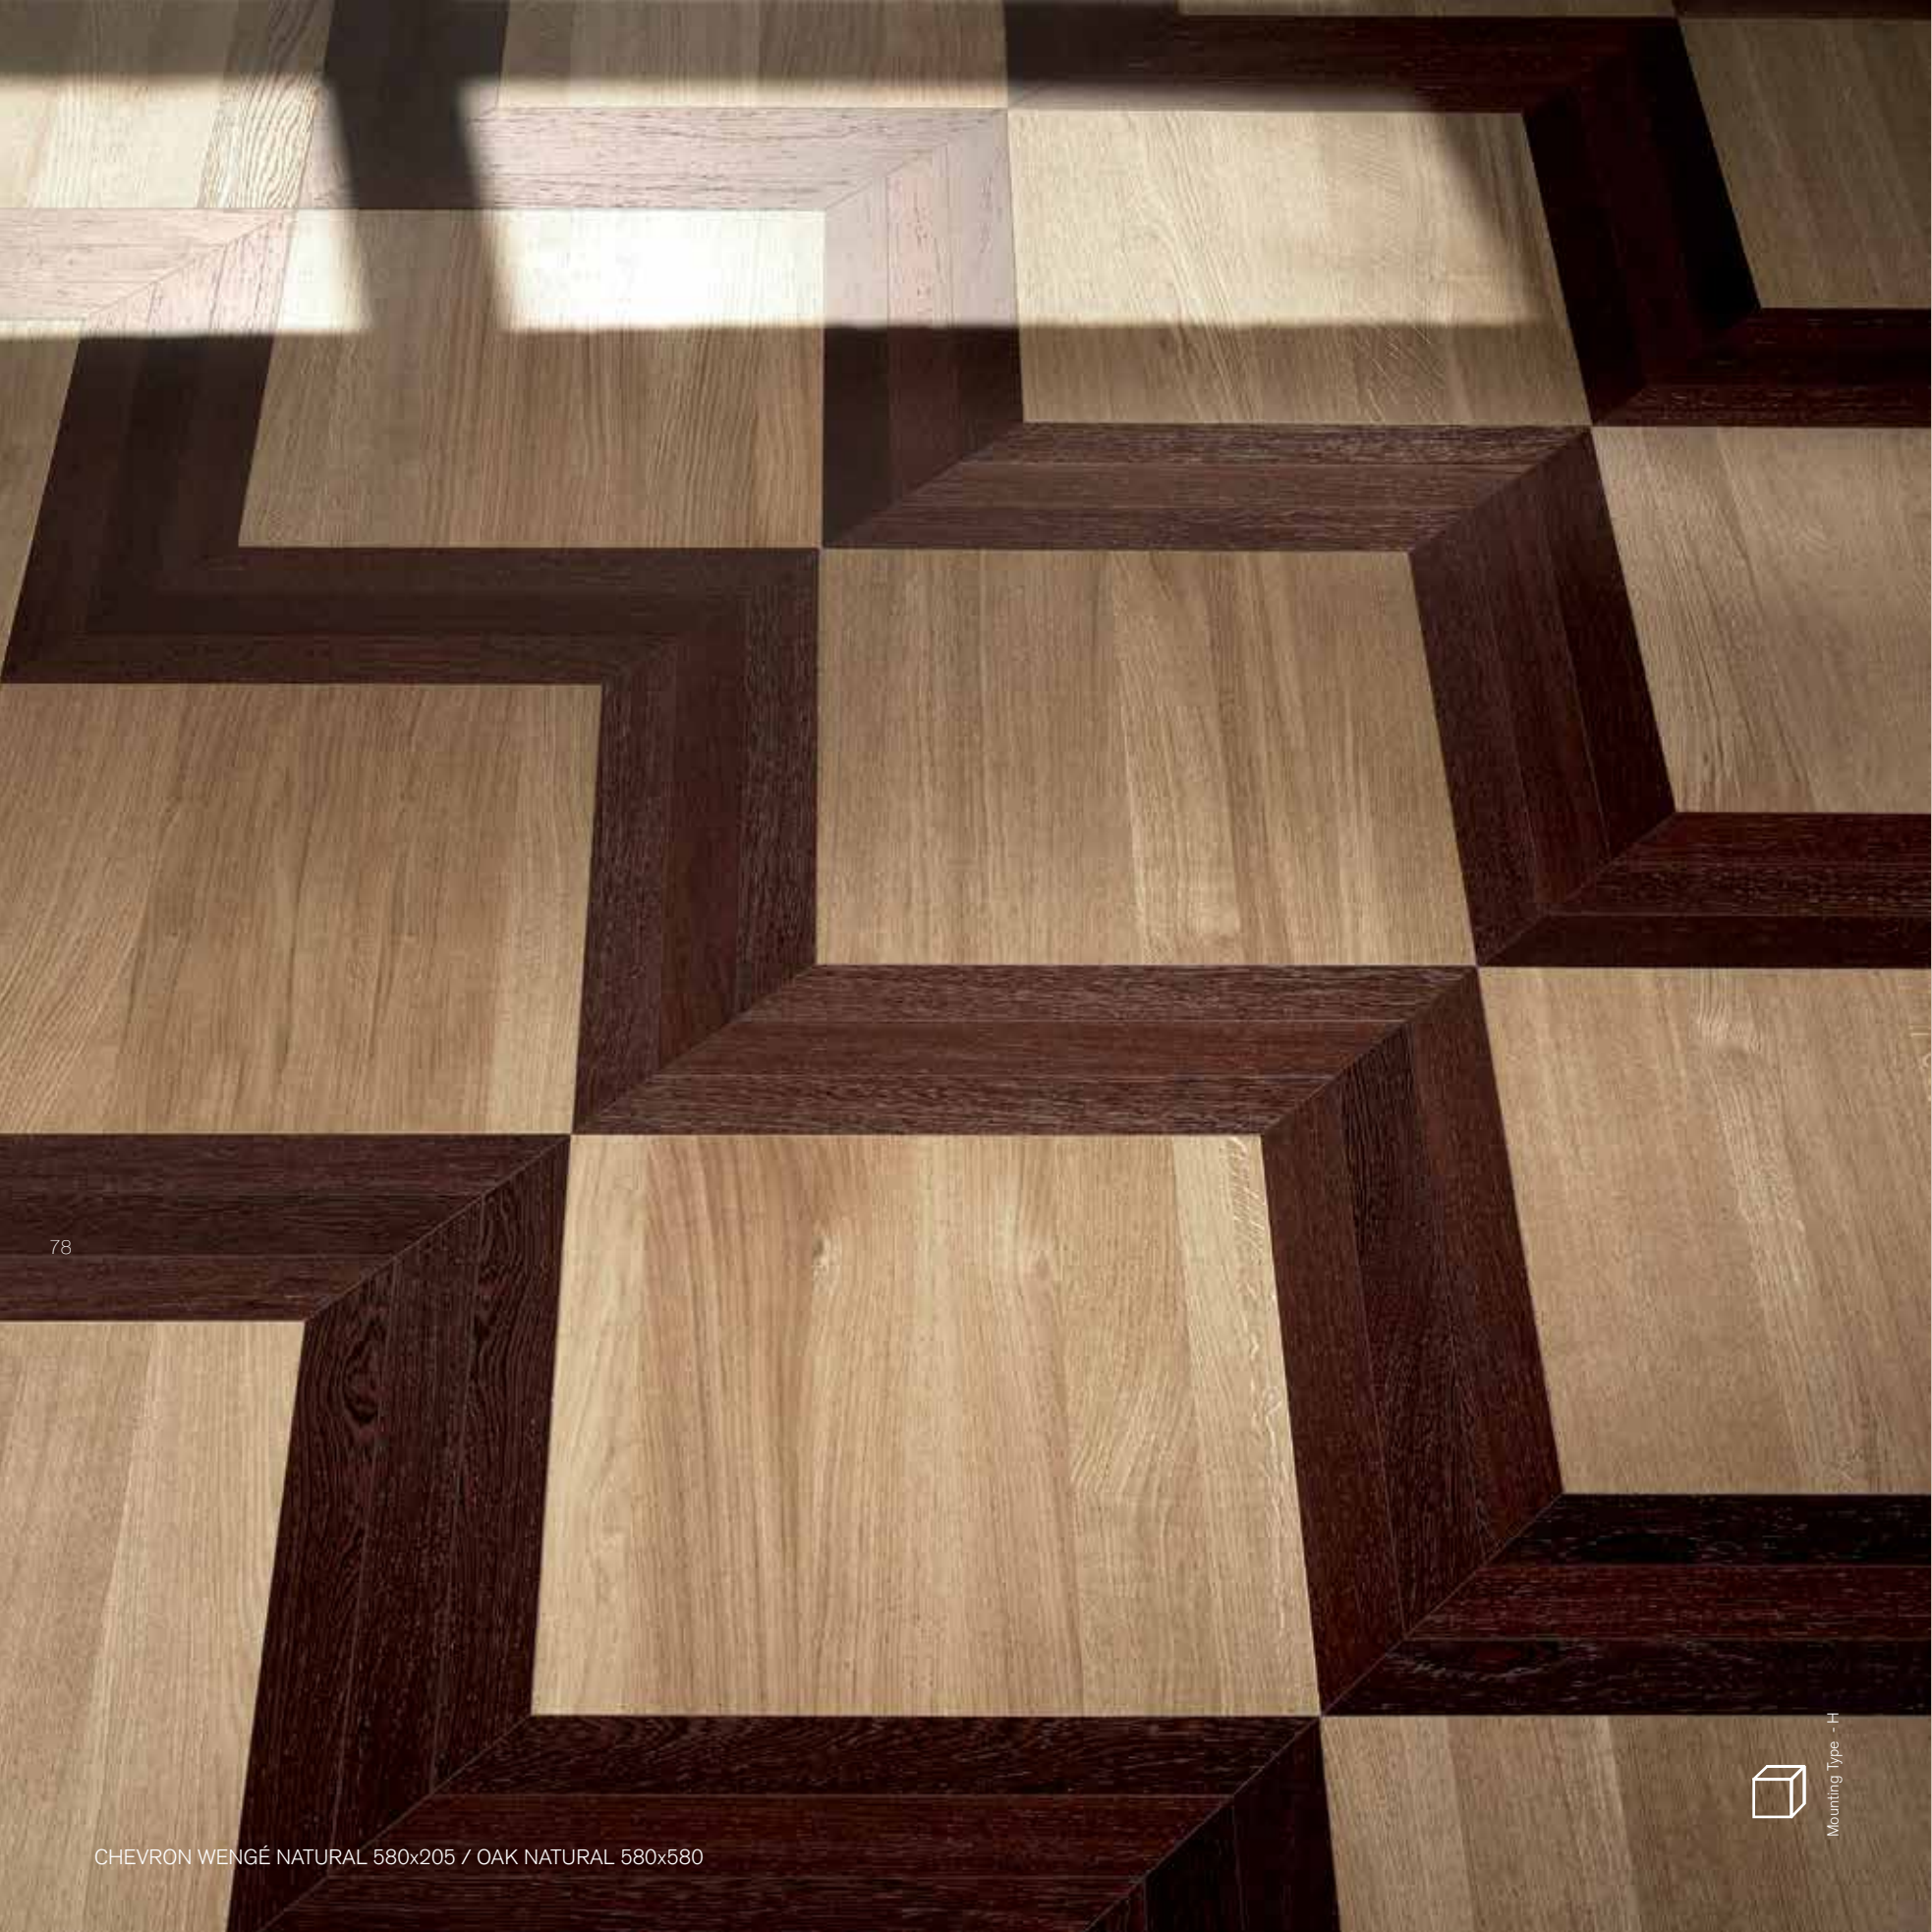

78



Mounting Type - H

CHEVRON WENGÉ NATURAL 580x205 / OAK NATURAL 580x580



79



Mounting Type - E

CHEVRON OAK NATURAL 580x205



CHEVRON OAK SMOKED TRADITIONAL 580x205



CHEVRON OAK SMOKED TRADITIONAL 580x205



82




Mounting Type - B

CHEVRON OAK DK POLAR 870x205



83

CHEVRON A. WALNUT NATURAL 580x205

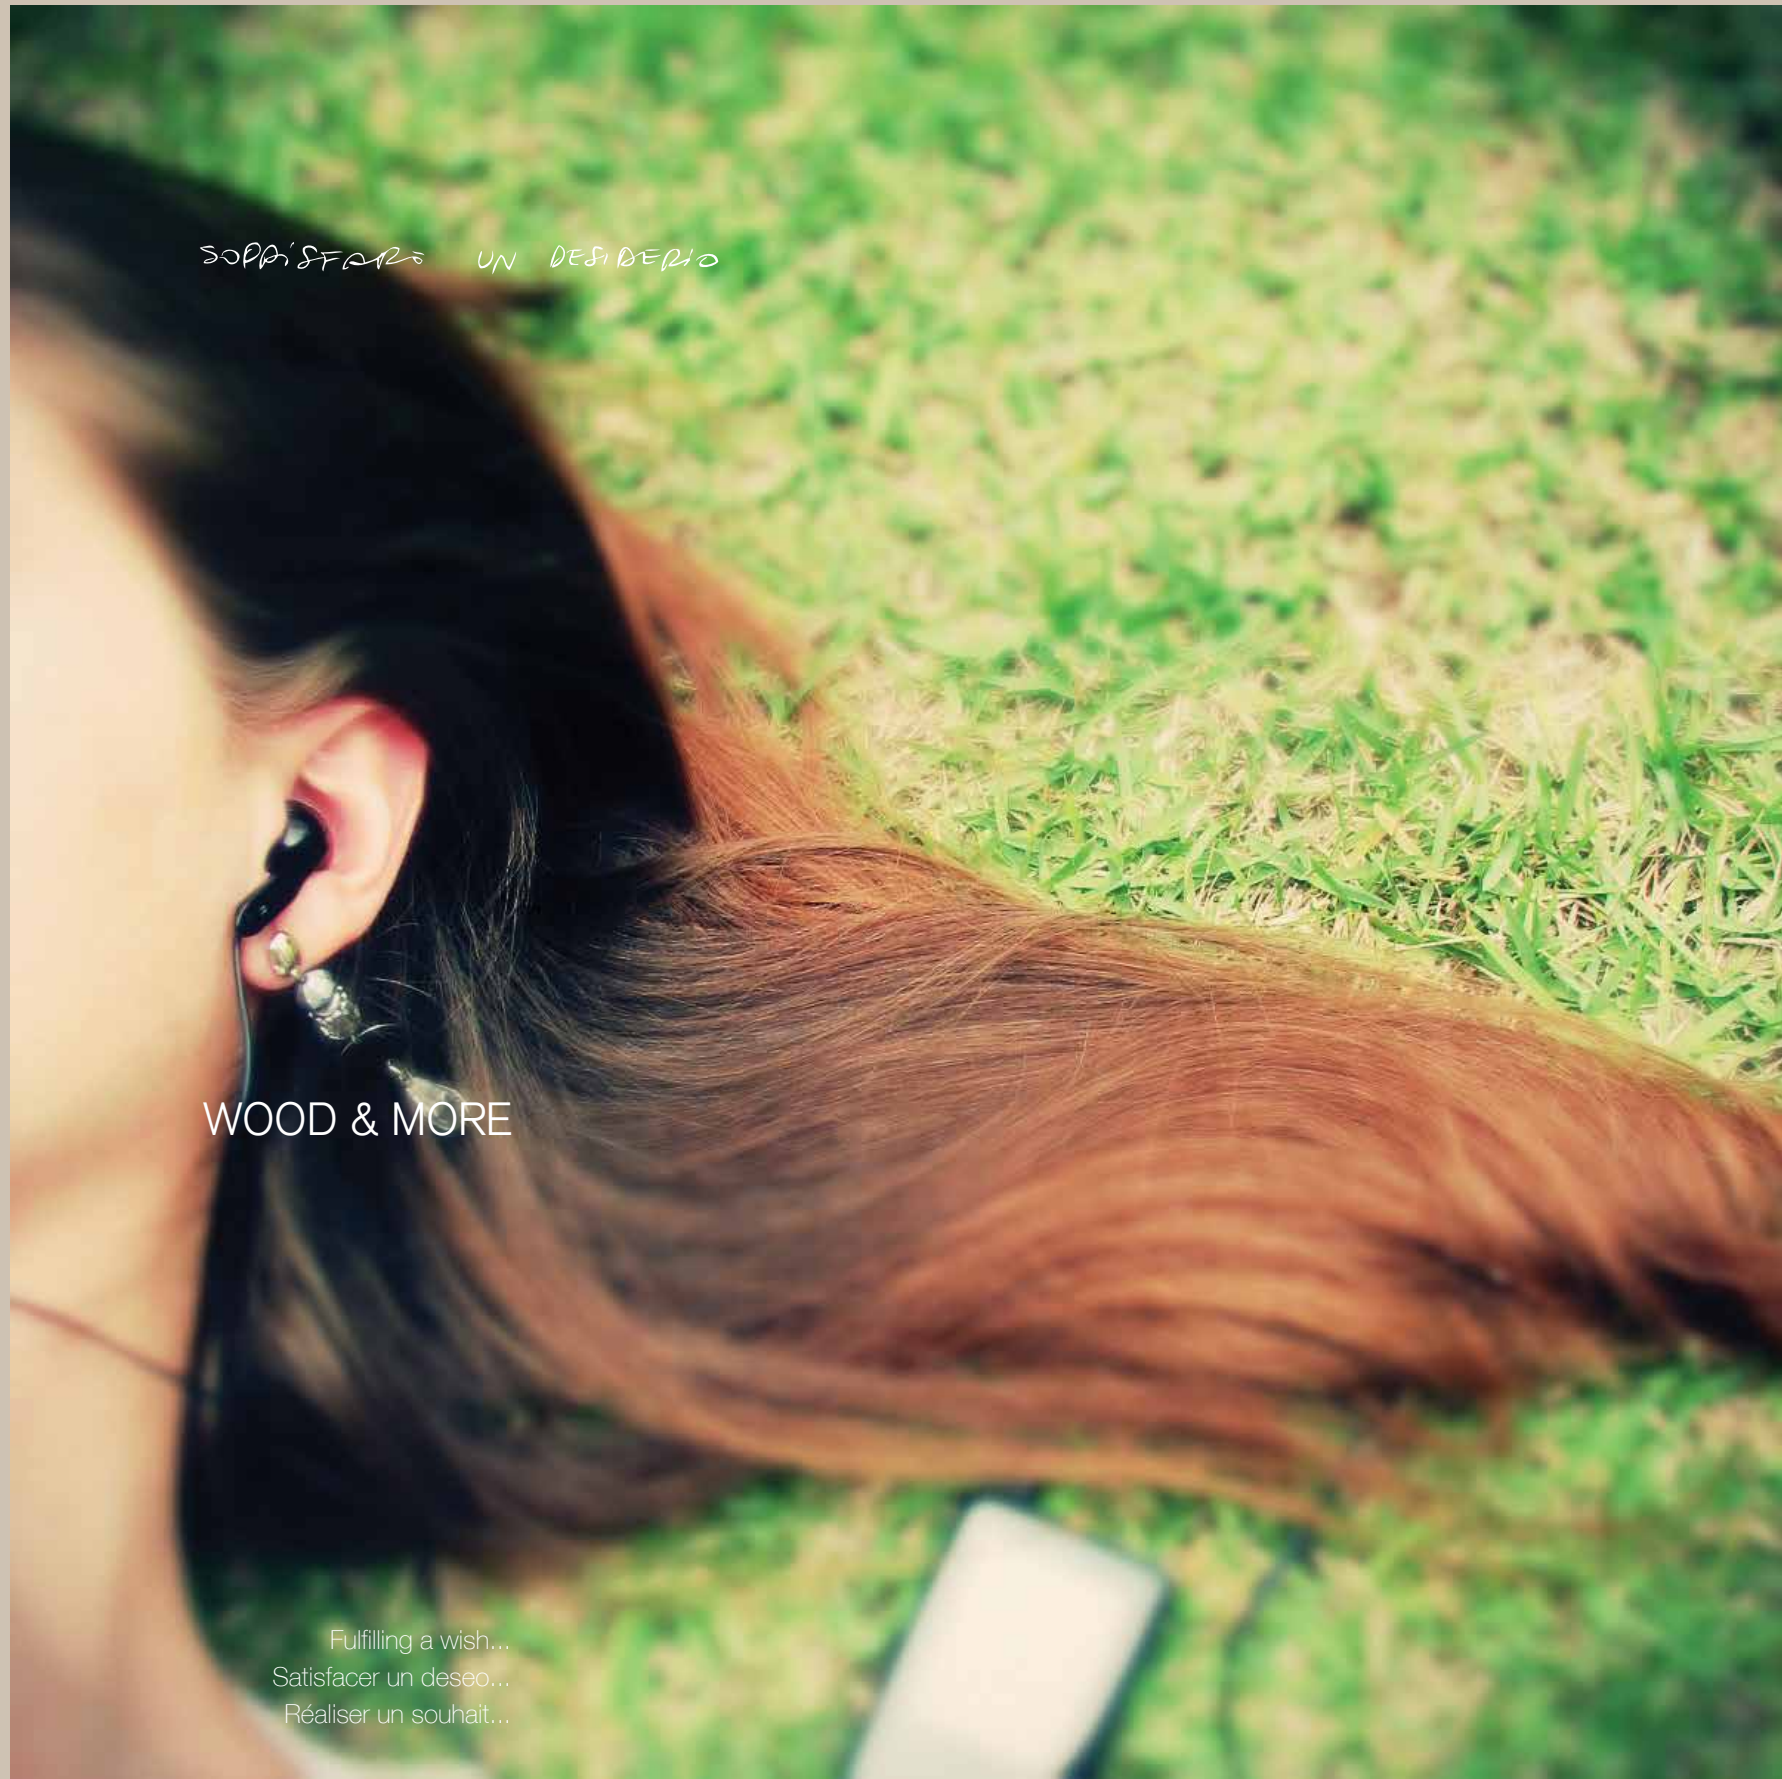

IN UN ISTANTE PRIVATO SONO FELICE

En un momento de intimidad soy feliz.

In a private moment I'm happy.

WOOD & MORE



Mounting Type - C

CHEVRON OAK LIMESTONE 580x205



Mounting Type - K

CHEVRON AMERICAN WALNUT LIGHT 870x205 / CHEVRON OAK SBIANCATO 580x205



CHEVRON OAK DK POLAR 870x205 - 580x205 / CHEVRON 580x205 OAK ANTICATO




SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS

STRUCTURE
COMPOSICIÓN
COMPOSICIONE
LA COMPOSITION


Chevron
WOOD+ FLOORING

870x205
34,25"x8,07"


(3 strips)



(2 strips)




(1 strips)





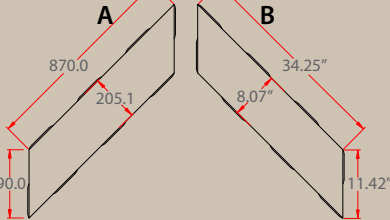


410x145
16,15"x5,07"

(1 strips)



580x205
22,83"x8,07"

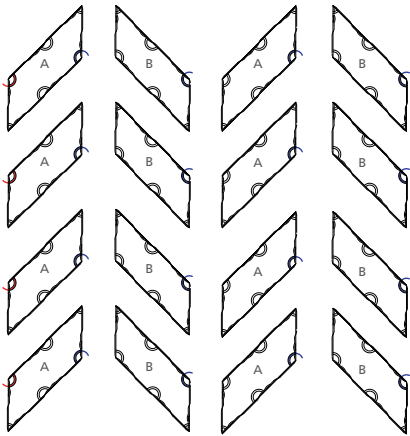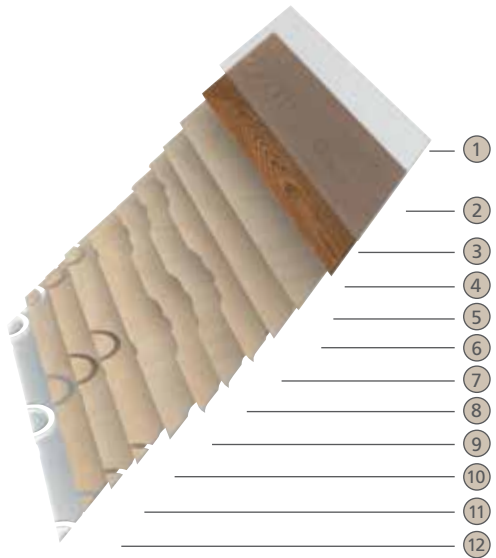

Design in 1 or 2 strips under request.
Diseño con 1 o 2 strips también disponible bajo pedido.
Disegno con 1 o 2 lame disponibili anche su richiesta.
Conception avec 1 ou 2 lames également disponibles sur demande.

Design composed by two different toles "A" and "B".
Diseño formado por dos piezas distintas "A" y "B".
Disegno formato da due pezzi diversi "A" e "B".
Conception se compose de deux parties distinctes "A" et "B".

EN

- 1st Overlay STP Classic. High performance protective overlay consisting of 3 coats of tinted varnish and 3 coats of varnish to produce a look oil effect.
- 1st Layer. Noble wood with a thickness of approximately 4 mm micro-bevelled on all 4 sides.
- (3-11) The central layer. Made of 9 100% birch wood intertwined plates that work as internal shaft and give to the whole structure a greater strength and stability (Thickness 12mm / 0.47")
- 2nd Overlay: Waterproofing varnish. Made of a layer of pore-filler varnish which helps to ensure the compact plan configuration of the piece.

ESP


- 1ª Aplicación STP Classic. Capa protectora de altas prestaciones compuesta por 3 tintas y 3 capas de barnices que le confieren un aspecto efecto aceite.
- 1ª Capa. Madera noble con un espesor aproximado de 4 mm con micro-bisel en las 4 caras.
- (3-11) El corazón. Formado por 9 láminas de madera 100% abedul, entrecruzadas entre sí, que cumplen la función de contra-tiro y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- 2ª Aplicación. Impermeabilizante de la contra cara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

IT

- 1ª Applicazione STP Classic. Pellicola protettiva ad alte prestazioni composta da 3 mani di vernice per la colorazione e da 3 mani di vernice che conferiscono un aspetto effetto olio.
- 1° Strato. Legno nobile con uno spessore di circa 4 millimetri micro-bisello sui 4 lati.
- (3-11) Il Cuore. Formato da 9 lamine di legno 100% betulla incrociate tra loro che hanno la funzione controbilanciante conferendo al manufatto una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore)
- 2ªApplicazione: Impermeabilizzante della controfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.

FR

- 1ère Application STP Classic. Couche protectrice de haut rendement composée de 3 teintés et 3 couches de vernis qui donnent un aspect « effet huilé ».
- 1° Couche . Bois noble avec une épaisseur d'environ 4 mm, micro biseau sur les quatre côtés.
- (3-11) Le coeur. Composé de 9 couches de bois entrecroisées 100% bouleau, agissant comme un contre balancé et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
- 2ème Application, Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.

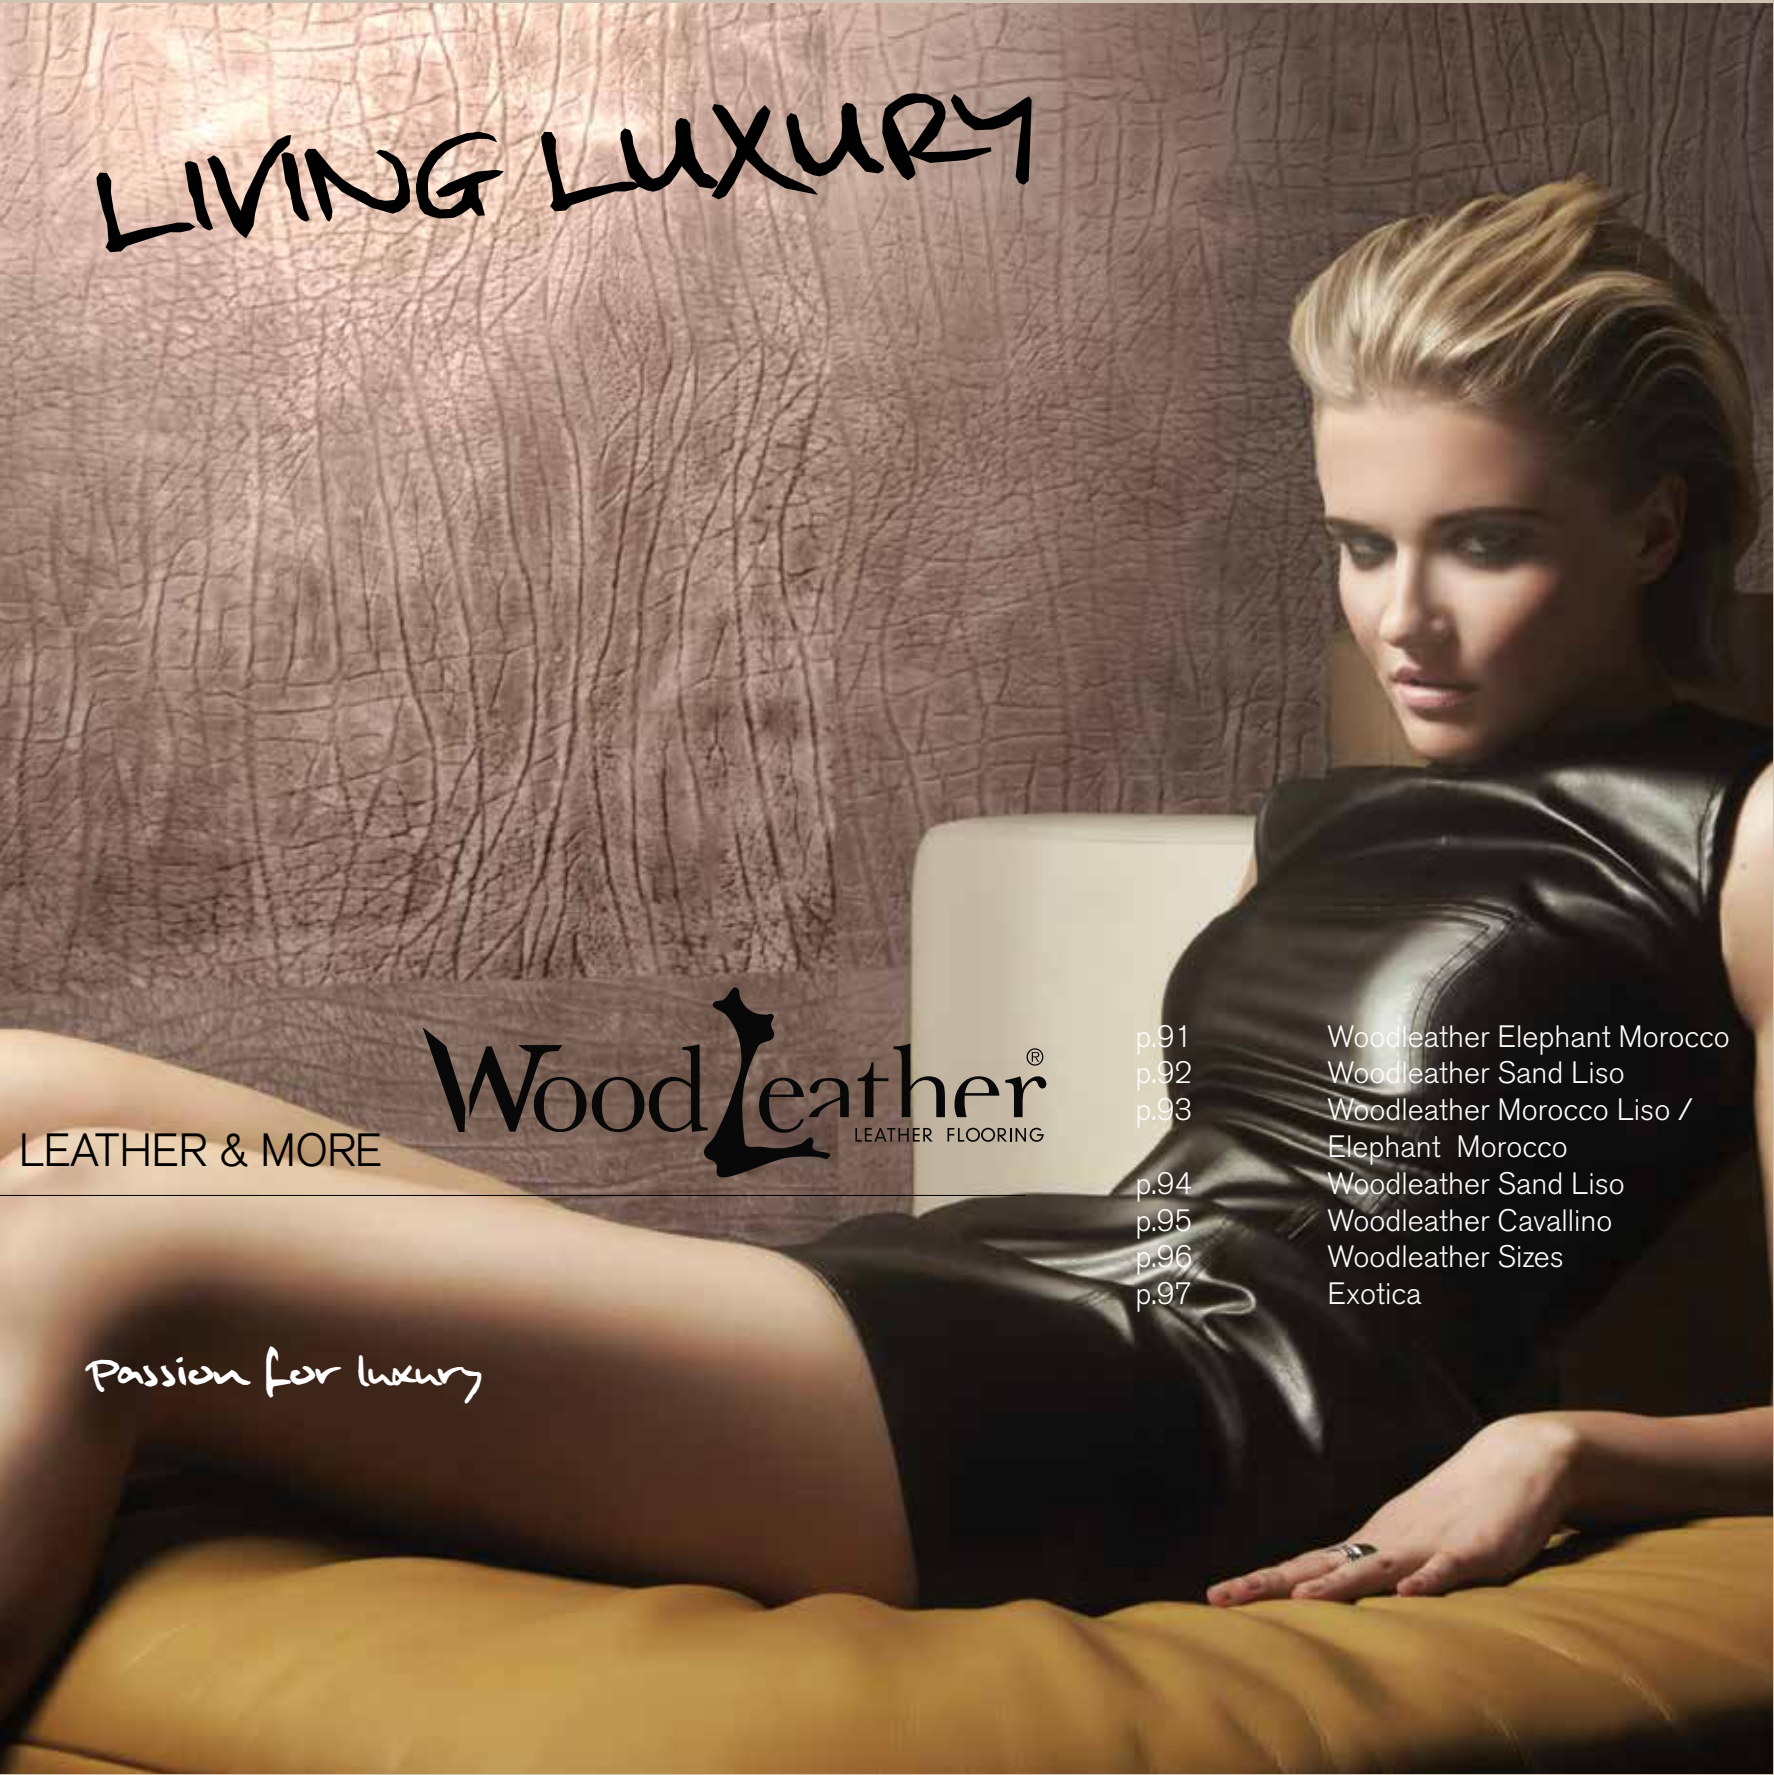

LIVING LUXURY

WoodLeather®
LEATHER FLOORING

LEATHER & MORE

- p.91 Woodleather Elephant Morocco
- p.92 Woodleather Sand Liso
- p.93 Woodleather Morocco Liso / Elephant Morocco
- p.94 Woodleather Sand Liso
- p.95 Woodleather Cavallino
- p.96 Woodleather Sizes
- p.97 Exotica

Passion for luxury

MOROCCO ELEPHANT 580x580



FLOOR: AMERICAN WALNUT NATURAL 870x290

WALL: ELEPHANT MOROCCO 580x580



Mounting Type - H



SAND LISO 580x580



FLOOR : LISO MOROCCO 580x580 / A. WALNUT NATURAL 580x580

WALL : ELEPHANT MOROCCO 580x580



SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS

FINISHES
ACABADOS
FINITURE
FINITIONS



LISO
SAND



ELEPHANT
SAND



CAIMAN
MOROCCO



LISO
MOROCCO



ELEPHANT
MOROCCO




CROSSING
MOROCCO



LISO
MOGAMBO




ELEPHANT
MOGAMBO




LISO
ARDESIA



ELEPHANT
ARDESIA



LIANA
ARDESIA

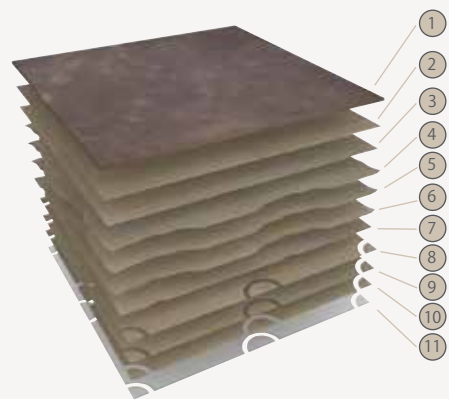

EN

- ① 1st Layer. Fullgrain leather sheet 2.5 mm thick, whole body dyed in wooden barrels, with fire proof protective treatment and final insulating and water proof painting treatment.
- ② (2-10) The central layer. Made of 9 100% birch wood intertwined plates that work as internal shaft and give to the whole structure a greater strength and stability (Thickness 12mm / 0.47")
- ⑪ 2nd Overlay: Water-proofing varnish. Made of a layer of pore-filler varnish which helps to ensure the compact plan configuration of the piece.

ESP

- ① 1ª Capa: 2.5 mm de PIELFLOR con aplicaciones de tintas atravesadas (todomasa) y tratadas ignífugamente, todo ello realizado dentro de bombos rápidos para obtener una perfecta agitación y tratados hidrófugamente por medio de aplicaciones con pistolas aerográficas.
- ② (2-10) El corazón. Formado por 9 láminas de madera 100% abedul, entrecruzadas entre sí, que cumplen la función de contra-tiro y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- ⑪ 2ª Aplicación. Impermeabilizante de la contracara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

IT

- ① 1° Strato: cuoio da 2.5 mm "Pieno Fiore" tinto in botte e quindi tutta massa, con trattamento ignifugo. Verniciatura finale per impermeabilizzazione e relativo trattamento idrofugo.
- ② (2-10) Il Cuore. Formato da 9 lamine di legno 100% betulla incrociate tra loro che hanno la funzione di stabilizzante e conferiscono all'insieme una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore)
- ⑪ 2ªApplicazione: Impermeabilizzante della contrfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.

FR


- ① 1° Couche: 2,5mm de PIELFLOR avec application de teintés (pleine masse) et traitées ignifuges, le tout réalisé dans des tambours rapides pour obtenir un mélange parfait. Traitement hydrofuge par application aux pistolets aérogaphes.
- ② (2-10) Le coeur. Composé de 9 couches de bois entrecroisées 100% bouleau, agissant comme un contre balancé et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
- ⑪ 2ème Application, Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.



ZEBRA



JAGUAR

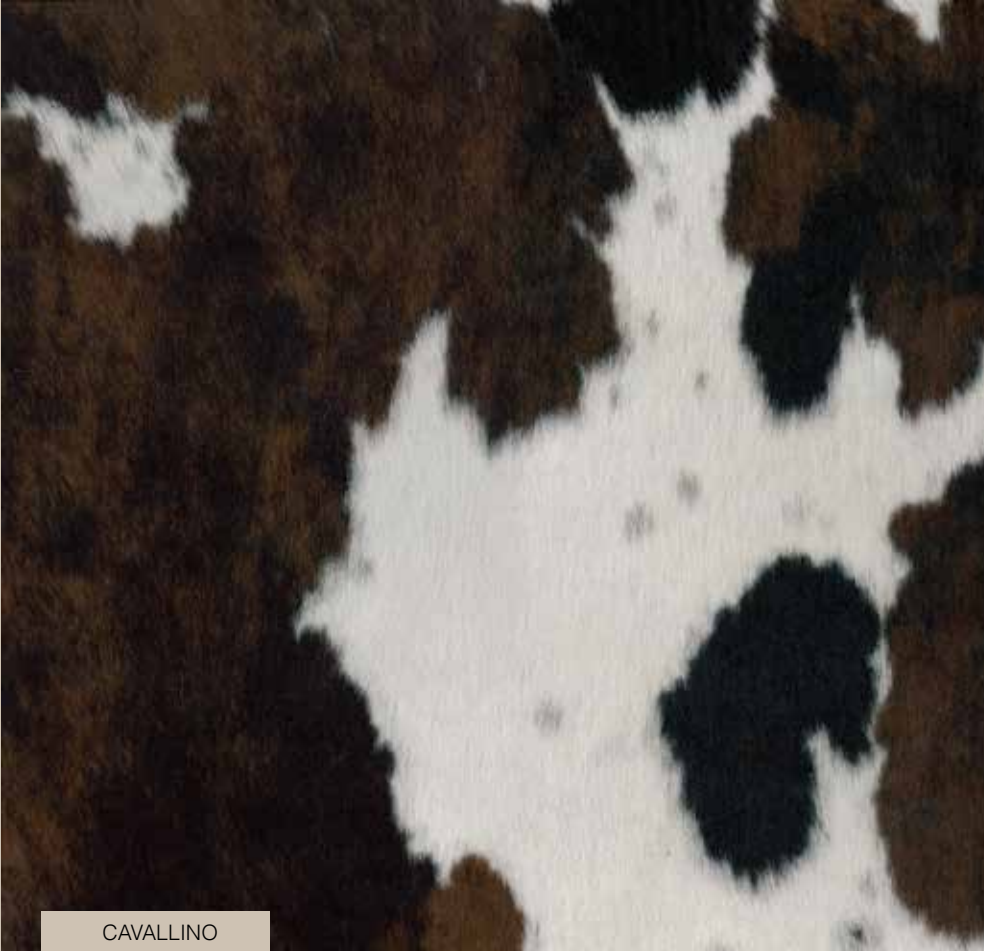

CAVALLINO



GIRAFFE



1160x580
45.67"x22.83"



580x580
22.83"x22.83"

IROKO

ACABADO LISO
FINITURA LISCIA
SMOOTH FINISHING



ACABADO RALLADO ANTIDESLIZANTE
FINITURA RIGATA E ANTISCIPOLO
LINED AND NONSLIP FINISHING



IPÈ


ACABADO LISO
FINITURA LISCIA
SMOOTH FINISHING





ACABADO RALLADO ANTIDESLIZANTE
FINITURA RIGATA E ANTISCIPOLO
LINED AND NONSLIP FINISHING




BASIC

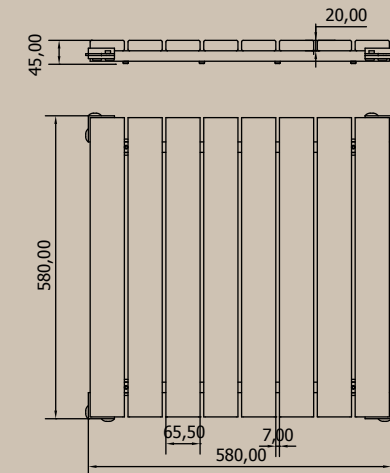


ALTURA
ALTEZZA
MINIMUM




BASIC LEVELLED

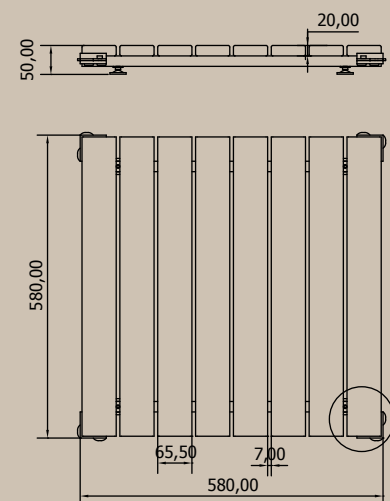

ALTURA MINIMA
ALTEZZA MINIMA
MINIMUM HEIGHT





ALTURA MÁXIMA
ALTEZZA MASSIMA
MAXIMUM HEIGHT



Regulación superior
de la nivelación

A (1/2)



W+Outdoor the specie's evolution in the outdoor wooden floors. It's an uplifted structure with several heights availability with LOCKSTP joining System included, which grants a perfect installation keeping always the same distance between the planks.

580x580 squared plank modules for chess installation or 1160x 580 rectangular modules for classical installation, resistant and fuctional, with a thickness of 20 mm noble wood. Available planks in IROKO and IPÈ heartwood (other wooden planks available on demand).

The wooden planks are treated during the production process with a specific vegetable oil for external use, which guarantees maximum protection from atmospheric agents and UV rays (W+ is also available as raw material).

W+ Outdoor la evolución de la especie en los 22.83"x22.83" pavimentos de madera para exterior. Estructura con regulación sobreelevada a diferentes alturas con sistema de unión LOCKSTP incluido, que garantiza una perfecta instalación manteniendo siempre la misma distancia entre las piezas.

Formato cuadrado 580x580 para instalaciones damadas o formato rectangular 1160 x 580 para instalaciones clásicas, resistente y funcional, con un espesor en madera noble de 20 mm.

Maderas disponibles IROKO e IPÈ (otras maderas sobre pedido).

Los listones son tratados en fábrica con un aceite específico para exterior de base vegetal, que garantiza la máxima protección de los agentes atmosféricos y de los rayos UV. (W+ Outdoor también se puede servir en crudo).

W+ Outdoor l'evoluzione della specie nei pavimenti in legno per esterno. Struttura sopraelevata con diverse altezze con sistema di unione LOCKSTP incluso, che garantisce una perfetta posa mantenendo sempre la stessa distanza tra le tavole. Formati a Quadrotte 580x580 per pose damate o formato rettangolare 1160 x 580 per pose classiche, resistente e funzionale, con uno spessore in legno massiccio di 20 mm.

Essenze disponibili IROKO e IPÈ (altre specie legnose su richiesta). Le tavole sono trattate in Fabbrica con olio specifico per esterno a base vegetale, che garantisce la massima protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. (W+ Oudoor può essere fornito anche grezzo).

W+ Outdoor est le fruit de l'évolution des revêtements bois pour extérieur. Structure avec réglage de hauteur à différentes positions incluant le système d'assemblage LockSTP qui garantie une parfaite installation, maintenant toujours la même distance entre les pièces.

Format 580x580 pour dallage ou format 1160x580 pour installations classiques, fonctionnelles et résistantes, avec une épaisseur de bois noble de 20mm.

Essences disponibles en IROKO et IPE (autres essences disponibles sur commande).

Les lattes sont traitées en usine avec une huile spécifique (concentré végétal) pour bois extérieur, garantissant ainsi la meilleure protection contre les agressions atmosphériques et les rayons UV.

(W+ Outdoor peut également être commandé en matériau brut).

WOOD⁺
MORE THAN WOOD

W⁺ LISTONE[®]

Chevron
WOOD+ FLOORING

W⁺ DESIGN[®]

WoodLeather[®]
(LEATHER FLOORING)

100% Made in Spain

TECHNICAL FEATURES / INFORMACIONES TÉCNICAS / INFORMAZIONI TECNIQUE / INFORMATION'S TECHNIQUES

	CARACTERÍSTICAS CARATTERISTICHE FEATURES	NORMA NORMA NORM	VALORES NORMA VALORI NORMA NORM VALUE	VALORES STP VALORI STP STP VALUE
	Clase de uso Classe d'uso Level of use	EN 685	-	Classic Traditional Lux  Traffic 
	Resistencia a la abrasión Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN 14354 Anexo D	WR2 IP > 7000 WR3 IP > 5000	Classic/Traditional/Lux WR2IP=5000 Traffic WR3 IP > 9000
	Resistencia al impacto Resistenza all'impatto Impact resistance	EN 14354 Anexo C	EC2 > 1200 mm	EC2
	Emisión Formaldehído Emissione di Formaldeide Formaldehyde emission	EN 717 - 2:95	E1	E1
	Durabilidad biológica Durabilità biologica Biological durability	EN 355 - 1 y 2	-	Clase 1
	Reacción al fuego Reazione al fuoco Reaction of fire	EN 13501	-	Clase C _{s-s1}
	Resistencia al deslizamiento Resistenza allo scivolamento Skid resistance	EN 13893	-	Clase DS
	Conductividad térmica Conduktività termica Thermal conductivity	EN 12524	-	0,17 W/mk
	Resistencia a la rotura (carga máxima) Resistenza alla rottura (carico massimo) Breaking strength (Maximun load)	-	-	PND
	Certificado CE Certificato CE CE certificate	EN 1432 :2006	SI	SI
	Densidad Densità Density	-	-	706 (26) Kg/m
	Estabilidad dimensional Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN 1910	-	Paralelo - Parallelo - Paralel. 0,13 mm Perpend - Perpendicolare - Perp. 0,66 mm
	Contenido en humedad Contenuto umidità Moisture content	-	-	9.90 (0.74)%

PRODUCTO	Pavimento y revestimiento tricapá
SOPORTE	Tablero contrachapado fenólico 100% abedul encolado WBP
ESPESOR	16 mm
INSTALACIÓN	Flotante sin cola
TECNOLOGÍA	Lock STP

PRODOTTO	Pavimento e rivestimento tristrato
SUPPORTO	100% fenolico marino incollato WBP
SPESSORE	16 mm
INSTALLAZIONE	Flottante senza colla
TECNOLOGIA	Lock STP

PRODUCT	Three layers pavement and coating
SOPPORT	Phenolic plywood board 100% birch with WBP bonding
THICKNESS	16 mm
INSTALLATION	Floating, without glue
TECHNOLOGY	Lock STP

*The tests consist of conducting a cycle of stained/ cleaning, with assessment every 24 hours of the residual stain on a gray scale of 0 to 5, (5 corresponds to the value without blemish).
To ensure the same result it is imperative to clean immediately according to the instructions.
Note: The value of the evidence relates to the product as presents to the market, the company is not liable for an manipulation or treatment provided to the material later.

*Las pruebas consisten en la realización de un ciclo de manchado/limpieza, con evaluación cada 24 horas de la mancha residual sobre una escala de grises del 0 al 5 (5 corresponde a ausencia de manchas). Para garantizar el mismo resultado es imprescindible realizar la limpieza inmediatamente según las instrucciones indicadas. Atención: El valor de la prueba se refiere al producto tal y como se presenta al mercado, la empresa no se hace responsable sobre cualquier manipulación o tratamiento realizado al material con posterioridad.

*Pulibilità: il test consiste nell'esecuzione di un ciclo di macchiatura/pulizia, con la valutazione dopo 24 ore della macchia residua su una scala di grigi da 0-5 (5 corrisponde a nessuna macchia). Per garantire lo stesso risultato è essenziale applicare il sistema di pulizia immediatamente e secondo le modalità prescritte.
N.B. I valori delle prove sono riferiti al prodotto come viene presentato sul mercato, l'azienda non risponde per qualunque manipolazione o trattamento successivo.

SOPORTE	Tablero contrachapado fenólico 100% abedul encolado WBP
ESPESOR	16 mm
INSTALACIÓN	Flotante sin cola
TECNOLOGÍA	Lock STP

SUPPORTO	100% fenolico marino incollato WBP
SPESSORE	16 mm
INSTALLAZIONE	Flottante senza colla
TECNOLOGIA	Lock STP

SOPPORT	Phenolic plywood board 100% birch with WBP bonding
THICKNESS	16 mm
INSTALLATION	Floating, without glue
TECHNOLOGY	Lock STP




FAPIMA 2025, S.L. C/ Serena nº1 - 12540 - Vila-real (Castellón)
08
EN 14342 Pavimentos de madera para colocación flotante sin cola. Sistema LOCKSTP
Densidad y grosor: 706,26
Reacción al fuego (EN 13501): Clase C _s p1
Emisión de formaldehído (EN 717-2): E1
Resistencia a la rotura (carga máxima): PND
Deslizamiento (EN 13983): PND
Conductividad térmica (EN 12524): 0,17 W/m K
Durabilidad biológica: Clase 1



DIBt is the German authority enforcing the industry's toughest legislation for emissions, ensuring good indoor air quality. All STP products, submitted up to date have been approved by DIBt. At STP we focus on finding new solutions that improve indoor air quality and the working conditions for the craftsman. Once again, we are reassured that we are on the right track for sustainability.

environmental certifications

CERTIFICACIONES MEDIO AMBIENTALES / CERTIFICAZIONI AMBIENTALI / CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES



CE
All pre-finished STP have a CE certificate (ref. Law EN 14342:2006). The CE directive urged by the fact that all construction elements should be conceived and produced to guarantee the security of human-beings, animals and objects allow the introduction on the European market only of those products created with the characteristics provided for by the CE regulation.
The most important characteristics of pre-finished parquet floorings are described by the CE-label, which is specified through DIN EN14342 in turn. In addition to the release of formaldehyde and pentachlorophenol, slipping performance, heat conductance, breaking resistance and biological durability, the fire related properties of wooden- and parquet floorings are classified too.

Todos los productos STP pre acabados poseen el certificado (ref Norma EN 14342:2006). La Directiva comunitaria sobre el mercado CE, fue concebida para garantizar la seguridad de personas, cosas o animales, lo que permite la introducción en el mercado Europeo únicamente de los productos creados de acuerdo a las características requeridas por regulación CE.
Las características más importantes de los productos de parquet poseedores del mercado CE, (DIN EN14342:2006) son: La emisión de formaldehído y el pentaclorofenol, la resistencia al deslizamiento, la conductividad de térmica, la resistencia a la rotura y la durabilidad biológica, así como las propiedades relativas a la reacción al fuego del parquet o de otros tipos de suelos de madera.

Tutti i prefinit STP sono certificati CE (rif. norma EN 14342:2006). La Direttiva comunitaria sulla marcatura CE muove dalla necessità che tutti gli elementi da costruzione siano concepiti e realizzati per garantire la sicurezza di persone, cose e animali, permettendo l'immissione sul mercato europeo unicamente di prodotti creati con le caratteristiche previste dalla legge.
Le caratteristiche principali dei prodotti da parquet che posseggono il marchio CE sono: L'emissione di Formaldeide, il pentaclorofenolo, resistenza allo scivolamento, Conduktività termica, Resistenza alla rottura, e la durabilità biologica, oltre alle proprietà relative alla reazione al fuoco del parquet o di altri tipi di pavimenti in legno.

Tous les définis STP sont certifiés CE (norme EN 14342:2006). La directive communautaire sur le marquage CE est née car on a besoin que tous les éléments de construction soient pensés et réalisés pour garantir la sûreté de personnes, de choses, d'animaux, en permettant l'introduction sur la marché européenne seulement de produits avec les caractéristiques prévues par loi.
Les caractéristiques principales des produits de parquet qui possèdent le marque CE, sont: L'émission de formaldéhyde et le pentachlorophénol, le résistance au glissement, la conductivité thermique, le résistance au rupture et la durabilité biologique, ainsi comme les propriétés relatives à la réaction au feu du parquet ou d' autres types de sol en bois.



FSC
CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards.
The originating forest is controlled and valued independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts.

CERTIFICAZIONE FSC®, identifica i prodotti che contengono madera de bosques de tala controlada de manera correcta y responsable de acuerdo con standard ambiental, social i económico.
El bosque en su origen es controlado y evaluado de forma independiente de acuerdo con estas normas (principios y criterios de buen gestión forestal), establecidos y aprobados por el Forest Stewardship Council AC a través de la participación i el consentimiento de las partes interesadas.

CERTIFICAZIONE FSC®, che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientale, sociali ed economici.
La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati da Forest Stewardship Council a.c. tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

CERTIFICATION FSC®, qui identifie les produits contenant bois provenant de forêts qui sont managées de façon correcte et responsable selon des rigoureux standard environnementales, sociaux et économiques.
La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par Forest Stewardship Council a.c. grâce à la participation et le consensus des parties intéressées.



FORMALDEHYDE EXEMPT
In full respect of the class E1 limits of the norm UNI EN 717-2:95, as emerge from the analysis conducted by ADIMA, an accredited laboratory for analysis testing.

En Concordância com los límites establecidos por la norma UNI EN 717-2:95 Clase E1 tal y como se muestra en el estudio realizado por ADIMA. Laboratorio acreditado para estas pruebas de análisis

Pleno rispetto dei limiti per la classe E1 della norma UNI EN 717-2:95, come emerge dalle analisi condotte dal ADIMA, Laboratorio accreditato per prove di analisi

Tout respect des limites du classement E1 de la norme UNI EN 717-2:95, comme on voit par les analyses du ADIMA, Laboratoire accrédité pour preuves d'analyse).



FIREPROOF CERTIFICATION
Full respect of the classe Cfl-s1 limits of the norm EN 13501, as emerge from the analysis conducted by ADIMA, an accredited laboratory for analysis testing.

En Concordância com los límites establecidos por la norma EN 13501 Clase Cfl-s1, tal y como se muestra en el estudio realizado por ADIMA. Laboratorio acreditado para estas pruebas de análisis.

Pleno rispetto dei limiti per la classe Cfl-s1 della norma EN 13501 come emerge dalle analisi condotte dal ADIMA. Laboratorio accreditato per prove di analisi.

Tout respect des limites du classement Cfl-s1 de la norme EN 13501, comme on voit par les analyses du ADIMA, Laboratoire accrédité pour preuves d'analyse.



ANTIBACTERIAL
For its wooden floorings STP developed finishing varnishes with hygienic activity reducing the bacterial load to a 99.99%.
The biocide action can result through the interaction with biological target structures, or through interferences in the cell metabolic and energetic processes; in other words blocking the bacteria's breathing provoking its death as a consequence.
The wooden floors treated with these varnishes enable to have a first precaution in case there is need to reduce bacterial contamination in a short time, especially when it might be very difficult to guarantee a deep cleansing due to the position of the base itself or in public environments where an immediate hygienic action may be necessary.
The treatment is particularly suitable for wooden floors in houses or environments with pets.

STP ha desarrollado para sus suelos de madera barnices con actividad higienizante, ello logra reducir la masa bacteriana en un 99.99%. La acción bactericida viene dada por la interacción con las estructuras biológicas o por medio de interferencias en el metabolismo celular y los procesos energéticos, es decir que bloquean la respiración de las bacterias provocando como consecuencia su muerte.
Los suelos de madera tratados con estos barnices permiten de la corto plazo en caso de necesidad de reducción de la contaminación bacteriana, especialmente cuando sería verdaderamente difícil garantizar una profunda higiene debido a la colocación del propio suelo o en ambientes públicos en los que se requiera una inmediata acción de limpieza.
El tratamiento está especialmente indicado para los pavimentos de madera en casa o ambientes con animales domésticos.

STP ha sviluppato dei vernici di finitura con attività igienizzante per il propri pavimenti in legno, che riducono la carica batterica del 99,99%. L'azione biocida può risultare attraverso l'interazione con strutture bersaglio biologiche, oppure attraverso interferenze in processi metabolici ed energetici della cellula; in altre parole bloccando la respirazione del batterio e provocandone di conseguenza la morte.
I pavimenti in legno trattati con queste vernici forniscono una prima precauzione dove possa essere richiesta una riduzione della contaminazione batterica in tempi brevi, soprattutto dove può essere molto difficile garantire una pulizia profonda anche a causa della posizione del supporto stesso o in ambienti pubblici dove può essere utile garantire una azione igienizzante immediata.
Il trattamento risulta particolarmente adatto per pavimenti in legno posti in ambienti o abitazioni frequentati da animali domestici.

STP a développé, pour ses propres parquets des vernis de finition à action antibactérienne réduisant la charge des micro-organismes à 99,99%.
L'action biocide résulte par interaction sur les cibles biologiques, ou bien par interférence dans le processus métabolique et énergétique de la cellule; c'est à dire en bloquant la respiration de la bactérie et provoquant ainsi sa mort.
Les parquets traités avec ces vernis fournissent une première précaution là où il pourrait y avoir une demande immédiate de réduction de la contamination bactérienne, et particulièrement dans les lieux où une propriété en profondeur s'avère difficile à garantir à cause de la position particulière du support ou bien dans les zones publiques dans lesquelles la garantie une action d'hygiène immédiate est impérative.
Le traitement est particulièrement adapté pour des parquets des lieux ou habitations fréquentées par des animaux domestiques.



BIOLOGICAL DURABILITY
STP complies with the norm EN 355-1 & 2 Use Class 1. It means that risk of surface attack by molds or mushrooms can be caused, the blueness or ligniporous mushrooms is unimportant.

STP Cumple com la norma EN 355-1 & 2 Clase de uso 1. La cual reduce el riesgo de que la superficie se vea dañada por el ataque de hongos o mohó, el florecimiento o los lignipéduos no constituyen una amenaza importante.

STP Cumple com la norma EN 355-1 & 2 Clase de uso 1. Ciò riduce il rischio che la superficie sia attaccata da muffa o funghi, l'umidità e ligniporous non è una grave minaccia.

STP Cumple com la norma EN 355-1 & 2 Clase de uso 1. Cela réduit le risque d'attaques à la surface de part de mycose ou mois, le moisissure ou ligniporous ne sont pas une menace majeure.



SOLVENT FREE
During the complementary manufacturing, in the lacquering and UV oiling cycles and during the use of adhesives, there are no emission of solvents in the atmosphere, harmful to human-beings and the environment.

Durante el proceso de fabricación complementaria, en uso de adhesivos, el lacado y el aceiteado UV, no existe ningún tipo de emisión a la atmósfera de disolventes perjudiciales para los seres humanos o para el medio ambiente.

Nelle lavorazioni complementari, nei cicli di verniciatura e oliatura UV e nell'utilizzo di collanti non vi è alcuna emissione di solventi in atmosfera, nocivi per l'uomo e l'ambiente.

Pendant les usinages complémentaires, les cycles de laquage et huilage UV et l'usage de colles il n'y a pas d'émission de solvants dans l'atmosphère, qui sont mauvais/nuisibles pour l'homme et l'environnement.



DIBt
DIBt is the German authority enforcing the industry's toughest legislation for emissions, ensuring good indoor air quality. All STP products, submitted up to date have been approved by DIBt. At STP we focus on finding new solutions that improve indoor air quality and the working conditions for the craftsman. Once again, we are reassured that we are on the right track for sustainability.

DIBt Es la máxima autoridad Alemana de la industria en legislación de emisiones. Lo que garantiza una buena calidad del aire en el interior de las estancias. Todos los productos STP presentados hasta la fecha han sido aprobados por DIBt. En STP nos centramos en la búsqueda de nuevas soluciones para mejorar la calidad del aire interior y de las condiciones de trabajo para el trabajador. Una vez más, estamos seguros de que estamos en el camino correcto para la sostenibilidad.

DIBt is the massima autorità dell'industria tedesca nella regolazione delle emissioni con lo scopo di garantire una buona qualità dell'aria negli spazi interiori. Tutti i prodotti STP presentati fino ad oggi sono stati approvati da DIBt. In STP siamo sempre al ricerca di nuove soluzioni per migliorare la qualità dell'aria indoor e le condizioni di lavoro per i nostri lavoratori. Ancora una volta, siamo sicuri che siamo sulla buona strada per la sostenibilità.

DIBt est la plus haute autorité de l'industrie allemande en matière d'émissions qui a pour objectif d'assurer une bonne qualité de l'air à l'intérieur des chambres. Tous les produits STP présentés à ce jour ont été approuvés par DIBt. En STP nous nous concentrons sur la recherche de nouvelles solutions pour améliorer la qualité de l'air indoor et les conditions de travail pour nos travailleurs. Encore une fois, nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon chemin pour le développement durable.

100% Made in Spain



STP
Wood+ Flooring Industries
Central Offices & Factory Plant.
C/ Olocau del Rei 3 D (transversal CV-20. km 2500)
Apdo. correos / P.O. Box 211.
12540 Vila-real / Castellón / Spain
Tel. (34) 964 785 121
Fax (34) 964 626 583
info@stp-woodflooring.com
www.stp-woodflooring.com



LOCKSTP®
EXCELLENT GLUELESS SYSTEM

Patent-protected
worldwide